


Obra:	<b>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA</b> CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales  <b>ADECUACIÓN DE BODEGAS EN CASA HIDALGO</b>		
No:	AD-CUNORTE-011-2015/OBRAS	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	IMPORTE	%
<b>CASA HIDALGO</b>							
<b>ALBAÑILERIA</b>							
1	MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7X14X28CMS., ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	33.50	\$273.07	Doscientos Setenta y Tres Pesos 07/100 M.N	\$9,147.85	6.15%
	DALAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN SECCIÓN DE 14X14 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	30.00	\$211.41	Doscientos Once Pesos 41/100 M.N	\$6,342.30	4.26%
3	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN SECCIÓN DE 14X14 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	15.00	\$301.99	Trescientos Uno Pesos 99/100 M.N		
4	APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.0 CMS. A REGLA Y PLOMO, TERMINADO APALILLADO CON PLANA Y ARENA CERNIDA, ALTURA HASTA 3.00 MTS ACARREO DE MATERIALES PARA ESTACIÓN 20.0 MTS. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y ANDAMIOS.	M2	67.00	\$130.51	Ciento Treinta Pesos 51/100 M.N	\$8,744.17	5.88%

# BD & C

CONSTRUCTORA  
DIYC, S.A. DE C.V.

## LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

### UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales

Obra:

### ADECUACIÓN DE BODEGAS EN CASA HIDALGO



No: **AD-CUNORTE-011-2015/OBRAS**

Lugar: **CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JAL.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	IMPORTE	%
5	FIRME DE CONCRETO F'c=160 KG/CM2. TMA 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR ACABADO APALILLADO. INCLUYE: MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	25.00	\$217.12	Doscientos Diecisiete Pesos 12/100 M.N	\$5,428.00	
6	SUMINISTRO Y ELABORACION DE MURO CON UNA CARA EXTERIOR DE TABLACIMIENTO (DUROCK) Y EN SU CARA INTERIOR TABLAROCA, CON UN ESPESOR PROMEDIO 10CM., INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE AMBAS CARAS, ANCLAS EXPANSIVAS, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	M2	66.75	\$669.80	Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 80/100 M.N	\$46,044.15	30.94%
	SUMINISTRO Y HECHURA DE PUERTA DE HERRERIA FORJADA CON PERCIANA PARA LA VENTILACION, EN BODEGA CON MEDIDAS DE ( 2.10 DE ALTURA POR 0.90 METROS DE ANCHO ) INCL: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, CHAPA, HERRAMIENTAS, INSTALACION DE PUERTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	3.00	\$4,987.20	Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 20/100 M.N	\$14,961.60	
	SUMINISTRO Y HECHURA DE VENTANA DE HERRERIA FORJADA CON PERCIANA DE MEDIDAS ( 2.50 DE LARGO X .30 ALTURA ) MEDIDAS DE INCL: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, INSTALACION DE PUERTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	1.00	\$2,543.40	Dos Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 40/100 M.N	\$2,543.40	1.71%



# BD & C

CONSTRUCTORA  
SOCIETY, S.A. DE C.V.

## LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

### UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales

Obra:

ADECUACIÓN DE BODEGAS EN CASA HIDALGO




No. AD-CUNORTE-011-2015/OBRAS

Lugar: CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO  
TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	IMPORTE	%
	SUMINISTRO Y HECHURA DE VENTANA DE HERRERIA FORJADA CON PERCIANA DE MEDIDAS ( 1.76 DE LARGO X .30 ALTURA ) MEDIDAS DE INCL. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, INSTALACION DE PUERTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAC	ML	1.00	\$2,675.40	Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 40/100 M.N	\$2,675.40	1.90%
	SUMINISTRO Y HECHURA DE VENTANA DE HERRERIA FORJADA CON PERCIANA DE MEDIDAS ( 2.90 DE LARGO X .30 ALTURA ) MEDIDAS DE INCL. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, INSTALACION DE PUERTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAC	ML	1.00	\$2,805.40	Dos Mil Ochocientos Cinco Pesos 40/100 M.N	\$2,805.40	1.88%
	SUMINISTRO Y HECHURA DE VENTANA DE HERRERIA FORJADA CON PERCIANA DE MEDIDAS ( 2.76 DE LARGO X .30 ALTURA ) MEDIDAS DE INCL. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, INSTALACION DE PUERTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAC	ML	1.00	\$2,705.30	Dos Mil Setecientos Cinco Pesos 30/100 M.N	\$2,705.30	1.82%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE, APLICANDO 1 CAPA DE MICROPRIMER, 1 CAPA DE MICROFEST, 1 CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO FESTERFLEX Y UNA CAPA DE MICROFEST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN Y EQUIPO DE SEGURIDAD, A CUALQUIER NIVEL.	M2	17.00	\$113.60	Ciento Trece Pesos 60/100 M.N	\$1,931.20	1.30%
	SUMINISTRO Y HECHURA DE TAPAMCO, FORJADO CON MATERIALES LIGEROS, POLIN MONTEN DE 5" DOBLE COLOCADO A UNA DISTANCIA 0.61 CM. CADA MONTEN, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, ( MADERA, DE 19mm. TABLA CEMENTO DUROCK, MATERIALES DE FIJACION), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	17.00	\$1,120.34	Un Mil Ciento Veinte Pesos 34/100 M.N	\$19,045.78	12.80%

María del Carmen Frías No. 764 Col. Lomas del Paraíso Tel: 3168-9695 / 3698-7191 Guadalajara, Jal.

e-mail. [cosnstructorabdiyc.s.a.c.v@gmail.com](mailto:cosnstructorabdiyc.s.a.c.v@gmail.com)

	<b>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA</b> CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales	
Obra:	<b>ADECUACIÓN DE BODEGAS EN CASA HIDALGO</b>	
No:	<b>AD-CUNORTE-011-2015/OBRAS</b>	Lugar: <b>CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JAL.</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	IMPORTE	%
99	PINTURA VINÍLICA EN MUROS, MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, SELLADO DE MUROS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	258.50	\$39.80	Treinta y Nueve Pesos 80/100 M.N	\$10,288.30	6.91%
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2 1/2 X 2 1/2 CALIBRE 14, PARA REFUERZO DE MURO DUROCK, ANCLADO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.50, DE UNA ALTURA DE 2.50, INCLUYE: EXCAVACIONES, COLADO DE BASE, COLOCACION DE VARILLAS DEL # 3, SOLDADAS A LA BASE DEL PTR, PARA SU MEJOR ANCLAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	5.00	\$468.40	Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 40/100 M.N	\$2,342.00	1.57%
99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO CAL.18 DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE SOLDADO A BARANDAL EXISTENTE, PINTURA DE ESMALTE DEL MISMO COLOR AL EXISTENTE ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	40.00	\$231.90	Doscientos Treinta y Uno Pesos 90/100 M.N	\$9,276.00	6.23%
<b>TOTAL PARTIDA</b>						<b>\$148,810.70</b>	<b>92.19%</b>

ATENTAMENTE  
  
 CONSTRUCTORA BDIYC SA DE CV  
 GLORIA  
 VALDES VALDES  
 REPRESENTANTE LEGAL

	\$148,810.70	100%
	\$23,809.71	
	\$172,620.41	





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 15 de Abril de 2015.

**ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-011-2015/OBRAS**  
**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**  
**O B R A: "ADECUACIÓN DE BODEGAS EN CASA HIDALGO".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, YA QUE RESULTA NECESARIO UN ESPACIO QUE PERMITA ALMACENAR Y ASEGURAR INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO PROPIO DE CASA HIDALGO, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 100,311.11 (CIEN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 11/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

  
**ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


**VISTO BUENO**

  
**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

  
**MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

  
**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE

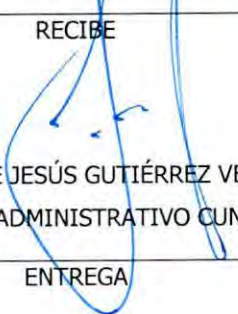

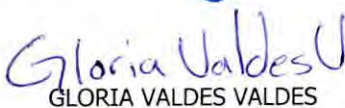
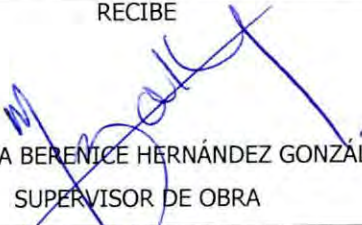


### ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día 21 de Mayo de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **“ADECUACIÓN DE BODEGAS EN CASA HIDALGO”** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-011-2015/OBRAS** al contratista **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. de C.V**

Esta obra dio inicio el día **20 de Abril de 2015** y se concluyó el **19 de Mayo 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE</p>
<p>ENTREGA</p>  <p>GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</p>	<p>RECIBE</p>  <p>ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>

c.c.p. Interesado





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

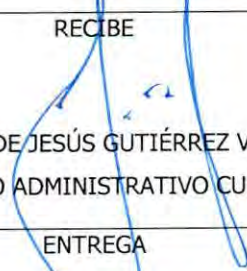
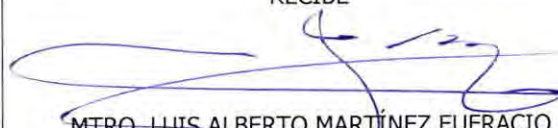
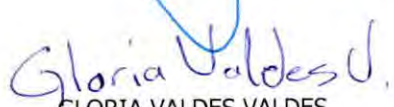
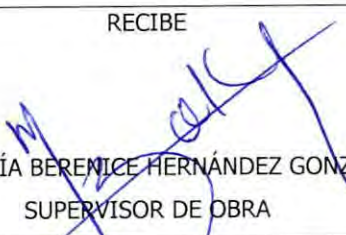
En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 21 de Mayo de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“ADECUACIÓN DE BODEGAS EN CASA HIDALGO”**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-011-2015/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. de C.V.** con un plazo de ejecución de 30 días.

Esta obra dio inicio el **20 de Abril de 2015** y se concluyó el **19 de Mayo de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$100,311.11	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$100,311.11	\$0.00	20 DE ABR AL 19 DE MAY
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA