


<b>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA</b> CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales		
<b>Obra:</b>	<b>ADECUACION DE PUERTA EN EDIFICIO EXTRADIO</b>	
<b>No:</b>	<b>AD-CUNORTE-016-2015/OBRAS</b>	<b>Lugar:</b> CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.

### CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
1	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2.2	\$15.50	\$34.10	0.75%
2	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PUERTA DE ALUMINIO, CON DIMENSIONES VARIABLES DE ACUERDO A LO EXISTENTE EN OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BISAGRAS, DESMANTELAMIENTO DE MARCOS, TOPES Y JAMBAS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	1	\$550.00	\$550.00	12.02%
3	SELLADO Y REPARACION DE VANO EN MUROS POR RETIRO DE PUERTA A BASE DE TABLA ROCA, INC: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.69	\$390.00	\$659.10	14.40%
4	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 20 CM. DE ESPESOR PARA ABRIR VANO CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 2.2 X 1.0 INCLUYE :ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DE MOLICIONES PARA SU POSTERIOR RETIRO.	PDA	1	\$550.00	\$550.00	12.02%
5	ENCHAPADO DE MURO DE LADRILLO DE LAMA, CON MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 7 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, TIPO SOGA, CON LADRILLO DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3, ASI COMO EMBOQUILLADO EN ENCHAPE DE MURO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, BOLEADOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER ALTURA.	ML	5.4	\$195.00	\$1,053.00	23.01%

CONSTRUCCION  
SUPERVISIÓN DE OBRA  
TERRACERIA  
PROYECTOS

IXTLIXOCHITL 4869  
COL. NUEVA ESPAÑA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44980  
TEL. 3135 2178 / 3944 2676 / 1660 9672  
e-mail. grupo.aredce@gmail.com

## CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
6	COLOCACION DE PUERTA DE DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE MATE DE 0.80 X 2.11 MTS CON PERFILES TIPO BOLSA DE 3, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, CONTROL DE BISAGRAS HIDRAULICA Y ACCESORIOS PARA USO PESADO, CHAPA REDONDA DE PARCHE CON CERRADURA DE PISO, HERRAJES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRABAJO TERMINADO."	PZA	1	\$880.00	\$880.00	19.23%
7	LIMPIEZA FINAL INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. CARGANDO A MANO AL LUGAR INDICADO PO LA SUPERVISION.	LOTE	1	\$850.00	\$850.00	18.57%
SUB TOTAL					\$4,576.20	100.00%
IVA					\$732.19	
TOTAL PARTIDA					<b>\$5,308.39</b>	



ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORTES  
GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A DE C.V.

CONSTRUCCION  
SUPERVISIÓN DE OBRA  
TERRACERIA  
PROYECTOS

IXTLIXOCHITL 4869  
COL. NUEVA ESPAÑA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44980  
TEL. 3135 2178 / 3944 2676 / 1660 9672  
e-mail. grupo.aredce@gmail.com



**DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

Guadalajara, Jal., 3 de Abril de 2015.

**ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-016 -2015/OBRAS**  
**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**  
**O B R A: "ADECUACIÓN DE PUERTAS EN EDIFICIO DE EXRADIO".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DEBIDO A QUE EL EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE RADIO PERMANECES EN ESTAS INSTALACIONES ES **NECESARIO ACONDICIONAR EL ESPACIO PARA SU MEJOR RESGUARDO Y GENERAR UN ACCESO INDEPENDIENTE QUE PERMITA SU MANTENIMIENTO Y ACCESO INDEPENDIENTE**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR AREDC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 5,308.39 (CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 39/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **10 (DIEZ) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**VALIDA**

**ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
 UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO**  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**AUTORIZÓ**

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
 RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
 DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


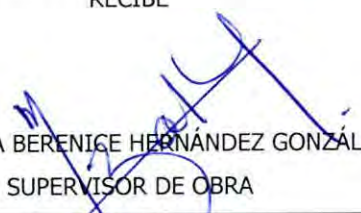
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día 20 de Abril de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **“ADECUACIÓN EN PUERTAS EN EDIFICIO DE EXTRADIO”** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-016-2015/OBRAS** al contratista **GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE S.A. de C.V**

Esta obra dio inicio el día **8 de Abril de 2015** y se concluyó el **17 de abril de 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE</p>
<p>ENTREGA</p>  <p>ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</p>	<p>RECIBE</p>  <p>ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>

c.c.p. Interesado



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 20 de Abril de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"ADECUACIÓN DE PUERTAS EN EDIFICIO DE EXTRADIO"**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-016-2015/OBRAS**, al contratista, **GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE S.A. de C.V.** con un plazo de ejecución de 10 días.

Esta obra dio inicio el **8 de Abril de 2015** y se concluyó el **17 de Abril de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$5,308.39	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$5,308.39	\$0.00	8 DE ABR AL 17 DE ABR
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA