

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


Coordinación de Servicios Generales



Obra:	SISTEMA DE RIEGO EN AREAS AJARDINADAS DEL CUNORTE		
No:	AD-017-2015	Lugar:	CUNORTE (CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO).
Fecha:	22 DE MARZO DE 2015		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
RED DE RIEGO						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.1a, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN A 1", 16 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 1800, 110.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$5,623.20	\$5,623.20	5.51%
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.2a, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN A 1", 16 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 1800, 55.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$5,260.20	\$5,260.20	5.15%
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.3a, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 2" CON REDUCCIÓN A 1", 2 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 8005, 1 ASPERSOR DE ROTOR MARCA FALCON MODELO 6004, 82.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$3,646.50	\$3,646.50	3.57%
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.4a, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN A 1", 2 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 8005, 67.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$3,313.20	\$3,313.20	3.24%



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales



Obra: SISTEMA DE RIEGO EN AREAS AJARDINADAS DEL CUNORTE


No: AD-017-2015

Lugar: CUNORTE (CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO).

Fecha: 22 DE MARZO DE 2015

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.5a, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN A 1", 2 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 8005, 52.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$3,198.80	\$3,198.80	3.13%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.6a, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN A 1", 2 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 8005, 80.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$3,426.50	\$3,426.50	3.36%
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.7a, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 2" CON REDUCCIÓN A 3/4", 12 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 3500, 110.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 3/4" CON REDUCCIONES EN SALIDAS A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$4,972.00	\$4,972.00	4.87%
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.8a, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 2" CON REDUCCIÓN A 3/4", 12 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 3500, 55.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 3/4" CON REDUCCIONES EN SALIDAS A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$4,573.80	\$4,573.80	4.48%



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales



Obra:	SISTEMA DE RIEGO EN AREAS AJARDINADAS DEL CUNORTE		
No:	AD-017-2015	Lugar:	CUNORTE (CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO).
Fecha:	22 DE MARZO DE 2015		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
9	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE LINEA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" INCLUYE: REDUCCIONES EN SALIDAS A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	ML	35.00	\$151.97	\$5,318.78	5.21%
10	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA AQUA PACK CAPACIDAD 3 HP INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONEXIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$12,270.50	\$12,270.50	12.02%
11	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE MANGUERA NEGRA USO AGRÍCOLA DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN DE ASPERSORES INCLUYE: COPLES., NIPLES O CONECTORES A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	ML	30.00	\$12.65	\$379.50	0.37%
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.1, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN A 3/4", 15 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 3500, 56.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 3/4" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$4,647.50	\$4,647.50	4.55%
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.2, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN A 3/4", 13 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 3500, 132.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 3/4" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$4,755.30	\$4,755.30	4.66%

Hilaria Ríos No. 384-A Col. Aldama Tetlan Tel: Fijo 2 Mov 2 6 Guadalajara, Jalisco. C.P. 44820
RFC. 3 e-mail. meyconstruccion@gmail.com

2.-Eliminado, número telefónico de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, e) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.

3.-Eliminado, código alfanumérico (RFC) de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, j) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales



Obra:	SISTEMA DE RIEGO EN AREAS AJARDINADAS DEL CUNORTE		
No:	AD-017-2015	Lugar:	CUNORTE (CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO).
Fecha:	22 DE MARZO DE 2015		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.3, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON SALIDA A 1" Y REDUCCIÓN A 3/4", 5 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 3500, 3 ASPERSORES DE ROTOR MARCA HUNTER MODELO 3500, 83.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 3/4" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$3,251.60	\$3,251.60	3.18%
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.4, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON SALIDA A 1" Y REDUCCIÓN A 3/4", 8 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 3500, 4 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD MODELO 1800, 76.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$6,380.00	\$6,380.00	6.25%
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.5, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON SALIDA A 1" Y REDUCCIÓN A 3/4", 9 ASPERSORES DE ROTOR MARCA HUNTER, MODELO 3500, 4 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD MODELO 1800, 77.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 3/4" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$3,580.50	\$3,580.50	3.51%

Hilaria Rios No. 384-A Col. Aldama Tetzlan Tel: Fijo **2** / Movil **2** 6 Guadalajara, Jalisco. C.P. 44820
3 e-mail. meyconstruccion@gmail.com

2.-Eliminado, número telefónico de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, e) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.

3.-Eliminado, código alfanumérico (RFC) de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, j) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales




Obra: SISTEMA DE RIEGO EN AREAS AJARDINADAS DEL CUNORTE
No: AD-017-2015 **Lugar:** CUNORTE (CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO).
Fecha: 22 DE MARZO DE 2015

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.6, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON SALIDA A 1" Y REDUCCIÓN A 3/4", 6 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 1800, 9 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD MODELO 5000, 89.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 3/4" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$3,891.80	\$3,891.80	3.81%
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.7, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 2" CON SALIDA A 1", 4 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 5000, 29.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$2,246.20	\$2,246.20	2.20%
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.8, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" CON SALIDA A 1" Y REDUCCIÓN A 3/4", 7 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 3500, 2 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD MODELO 5000, 31.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$4,408.80	\$4,408.80	4.32%
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.16, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 2" CON SALIDA A 1" Y REDUCCIÓN A 3/4", 16 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 5000, 144.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 1" Y 112.00 ML 3/4" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$7,241.30	\$7,241.30	7.09%

Hilaria Rios No. 384-A Col. Aldama Tetlan Tel: Fijo 2 2 Guadalajara, Jalisco. C.P. 44820
 3 e-mail. meyconstruccion@gmail.com

2.-Eliminado, número telefónico de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, e) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.
 3.-Eliminado, código alfanumérico (RFC) de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, fracción I, j) de la LTAIPEJM por tratarse de un dato personal identificativo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales



Obra: SISTEMA DE RIEGO EN AREAS AJARDINADAS DEL CUNORTE
No: AD-017-2015 Lugar: CUNORTE (CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO).
Fecha: 22 DE MARZO DE 2015

CATALOGO DE CONCEPTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE RIEGO No.17, POR ASPERCIÓN INCLUYE: VALVULA SELENOIDE DE 2" CON REDUCCIÓN A 1", 17 ASPERSORES DE ROTOR MARCA RAIN BIRD, MODELO 5000, 210.00 ML DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 2" Y 92.00 ML 1" CON REDUCCIONES EN SALIDAS DE 3/4" A 1/2", TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ACARREOS AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, SALIDA ELÉCTRICA PARA AUTOMATIZACIÓN, CABLE CONDUMEX CAL. 12 Y 14 CORRIENTE Y NEUTRO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PDA.	1.00	\$9,729.50	\$9,729.50	9.53%
TOTAL PARTIDA					\$102,115.48	100.00%
RESUMEN						
CON LETRA:				SUMA	\$102,115.48	
Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 95/100 M.N				16 % IVA	\$16,338.48	100%
				TOTAL	\$118,453.95	

ATENTAMENTE

1

JUAN LUIS HUERTA MEDINA



DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 1 de Abril de 2015.


ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-017-2015/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
O B R A: "SISTEMA DE RIEGO DE CUNORTE".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, COMO **PARTE DEL PROYECTO DE CRECIMIENTO DE ÁREAS VERDES**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **JUAN LUIS HUERTA MEDINA**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 118,453.95 (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 95/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **36 (TREINTA Y SEIS) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ


ARQ. M. BERENCIE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA




COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **13 de Mayo de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **“SISTEMA DE RIEGO DE CUNORTE”** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-017-2015/OBRAS** al contratista **JUAN LUIS HUERTA MEDINA**.

Esta obra dio inicio el día **6 de Abril de 2015** y se concluyó el **11 de Mayo de 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.
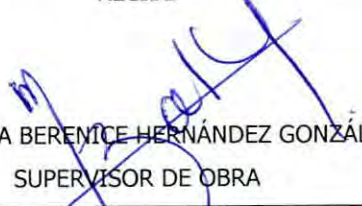
<p style="text-align: center;">RECIBE</p>  <p>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p style="text-align: center;">RECIBE</p>  <p>MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE</p>
<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p>JUAN LUIS HUERTA MEDINA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBE</p>  <p>ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>

c.c.p. Interesado



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 13 de Mayo de 2015, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"SISTEMA DE RIEGO DE CUNORTE"**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-017-2015/OBRAS**, al contratista, **JUAN LUIS HUERTA MEDINA** con un plazo de ejecución de **36** días.

Esta obra dio inicio el **6 de Abril de 2015** y se concluyó el **11 de Mayo de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$118,453.95	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$118,453.95	\$0.00	6 DE ABR AL 11 DE MAY
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

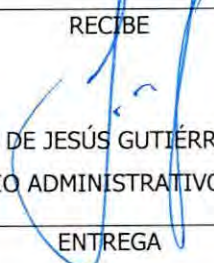RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 JUAN LUIS HUERTA MEDINA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA