

<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales</p> <p>Proyecto: ADECUACION DE ÁREA PARA CUBÍCULOS DE PTC EN PUERTO DE SERVICIOS (2)</p>	
---	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO. INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA REDIMIX, REMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (CUALQUIER NIVEL)	M2	130.00	\$295.87	\$38,463.10
2	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON SECCION DE 1.00 X 0.40, EN DOS SECCIONES VERTICALES UN FIJO Y UN CORREDIZO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 2" X 2" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	18.00	\$1,785.60	\$32,140.80
3	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON SECCION DE 1.70 X 0.40, EN DOS SECCIONES VERTICALES UN FIJO Y UN CORREDIZO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 2" X 2" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$2,045.87	\$12,275.22
4	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10, DIVIDIDA EN DOS SECCIONES, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 2"X2". INCLUYE: CHAPA PHILIPS 550, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$3,865.24	\$34,787.16

# R D & C

CONSTRUCTORA  
BDIYC, S.A. DE C.V.

## LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales Proyecto: ADECUACION DE ÁREA PARA CUBÍCULOS DE PTC EN PUERTO DE SERVICIOS (2)	
--	---

### PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
5	PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE TABLARROCA, MARCA COMEX VINIMEX, O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MATERIALES, SELLADO DE MUROS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	323.72	\$49.50	\$16,024.14
	BOQUILLAS EN MUROS DE TABLARROCA PARA EXTERIORES (DUROCK) DE 9.0 CMS. DE ESPESOR A UNA CARAS, EN FORMA RECTA, INCLUYE: CINTA DE FIBRA DE VIDRIO (PARA PANEL DUROCK DE EXTERIORES), COMPUESTO PARA JUNTA BASE COAT PARA TABLARROCA DUROCK DE EXTERIORES, PISA AUTORROSCABLE S-1, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE SU UTILIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	90.00	\$102.65	\$9,238.50
TOTAL DE PARTIDA				SUBTOTAL	\$142,928.92
				IVA	\$ 22,868.63
				TOTAL	\$ 165,797.55

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL  
GLORIA VALDES VALDES



**DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

Guadalajara, Jal., 21 de Julio de 2015.

**ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-027-2015/OBRAS**  
**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**  
**O B R A: "ADECUACIÓN DE AREA PARA CUBICULO DE PTC EN PUERTO DE SERVICIOS 2".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN ESPACIO SUFICIENTES PARA ALBERGAR A LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 165,797.55 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 55/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **22 (VEINTIDOS) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
 UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO**  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
 RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
 DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **19 de Agosto de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **"ADECUACIÓN DE AREA PARA CUBICULO DE PTC EN PUERTO DE SERVICIOS 2"** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-027-2015/OBRAS** al contratista **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. de C.V**

Esta obra dio inicio el día **27 de Julio de 2015** y se concluyó el **17 de Agosto de 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE</p>
<p>ENTREGA</p>  <p>GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</p>	<p>RECIBE</p>  <p>ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>

c.c.p. Interesado



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

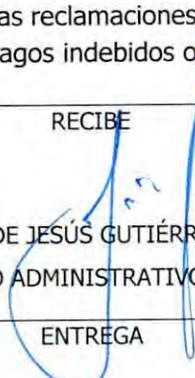

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **19 de Agosto de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“ADECUACIÓN DE ÁREA PARA CUBÍCULO DE PTC EN PUERTO DE SERVICIOS 2”**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-027-2015/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. de C.V.** con un plazo de ejecución de 22 días.

Esta obra dio inicio el **27 de Julio de 2015** y se concluyó el **17 de Agosto de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$165,797.55	ANTICIPO	\$82,898.78
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$165,797.55	\$0.00	27 DE JUL AL 17 DE AGO
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA