


<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales</p> <p>Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS PARA PTC 2</p>	
--	---


PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A01	Suministro y elaboración de muro de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m ²	10.86	\$295.87	\$3,213.15
A02	Suministro y elaboración de boquilla forjada con tablaroca, y madera para la sujeción de ventanería y puertas. Incluye: Madera de 5x2, poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	ML	11.22	\$75.80	\$850.48
A03	suministro y hechula de muebles de madera para el area de lectura en la biblioteca y reparacion y fijacion del muebles existente en la misma area, incluye; mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion.	pieza	1.00	\$6,989.00	\$6,989.00
A04	Suministro e instalación de ptr de 4" con medidas de 2.50 de altura (demolición de pisos para colar los ptr) para soportar puertas de cristal, incluye: demolicion de piso y escavacion, colocacion de varilla del # 3 soldadas a la base del ptr, materiales, herramientas, mano de obra, colar 50 centímetros, y todo lo necesario para su instalación.	m.l.	10.00	\$654.30	\$6,543.00

BD & C


CONSTRUCTORA
BDIYC, S.A. DE C.V.

LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales	
Proyecto:	ADECUACION DE ESPACIOS PARA PTC 2

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A05	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.45 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la película 0.50 de altura x 12.45 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$4,756.23	\$4,756.23
A06	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 2.33 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la película 0.50 de altura x 2.33 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$4,523.27	\$4,523.27
A07	Suministro y colocacion de fijo con medidas de 1.77 metros de largo x 2.10 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la película 1.50 de altura x 1.77 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	2.00	\$7,215.88	\$14,431.76
A08	Suministro y colocacion de puerta con medidas de 2.10 metros de altura x 1.33 metros de ancho, de cristal templado de 9mm. e instalacion de pelicula con diseño de rayas horizontales segun diseño a escoger con medidas de la película, 1.33de ancho x 1.50 de altura, incluye: cristal de 9mm, templado, herrajes (bisagras, boton jaladera, chapa), materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA.	1.00	\$5,422.10	\$5,422.10

<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales</p> <p>Proyecto: ADECUACION DE ESPACIOS PARA PTC 2</p>	
--	---


PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A09	Suministro y colocación de fijo con medidas de 2.78 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm, e instalación de película con diseño de rayas horizontales según diseño a escoger con medidas de la película 0.50 de altura x 2.768 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$5,358.07	\$5,358.07
A10	Suministro y colocación de fijo con medidas de 2.33 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm, e instalación de película con diseño de rayas horizontales según diseño a escoger con medidas de la película 0.50 de altura x 2.33 de largo, Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$4,523.27	\$4,523.27
A11	Suministro y colocación de piso con medidas de 45x45, incluye: demolición de piso existente, materiales (piso, pega piso, junteador) herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	15.00	\$115.65	\$1,734.75
A12	Pintura vinil-acrílica a base de agua acabado semimate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos, ni olores desagradables, en bóvedas y muros aplanado acabado pulido o apolillado, trabajo terminado, a dos manos. Incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.	m ²	21.50	\$49.50	\$1,064.25
A13	Suministro e instalación de fijo de aluminio de 2" y cristal de 6mm. claro. Con medidas de 1.39 x 0.40. Incluye: Recortar venanas para adaptar a espacio, herramientas, materiales menores, mano de obra, colocación con tornillería y sellado con silicón.	PZA.	3.00	\$1,784.43	\$5,353.29

BD & C

CONSTRUCTORA
BDIYC, S.A. DE C.V.

LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Proyecto:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales ADECUACION DE ESPACIOS PARA PTC 2	
-----------	---	---

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A14	Suministro y elaboración de textura de la marca comer o similar, en muros de tabla roca. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m ²	21.50	\$57.90	\$1,244.85
A15	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones en las áreas de trabajo. Incluye: Acarreo de escombros a una estación de 90 metros de distancia por medios manuales a lugar de apile, retiro de escombros fuera de las instalaciones en camión de volteo para su retiro, herramientas y todo lo necesario para su retiro y limpieza gruesa de las áreas.	M3	2.00	\$156.90	\$313.80
TOTAL DE PARTIDA				SUBTOTAL	\$66,321.26
				IVA	\$ 10,611.40
				I.V.A. 16%	\$76,932.67

Este Presupuesto Importa la Cantidad de **setenta y seis mil novecientos treinta y dos pesos 67/100m.n.**

- * PRESUPUESTO VALIDO 15 DÍAS HÁBILES
- * TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
- * PAGO ES AL CONTADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
- * 6 MESES DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA

ATENTAMENTE

Gloria Valdes V.
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES

B D & C

CONSTRUCTORA
BDIYC, S.A. DE C.V.

LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Coordinación de Servicios Generales
Proyecto: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PTC 2 EN EL CUNORTE

Partidas	Dias calendario																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Tablaroca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aluminio																															
Cristal																															
Acabados																															
Limpieza																															

ATENTAMENTE

Gloria Valdes V.
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 25 DE FEBRERO DE 2017

ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-005-2017/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS PARA PTC 2 EN EL CU-NORTE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE COLOTLAN."


CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **TENER ESPACIOS ADECUADOS PARA LOS PTC PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 76,932.66 (SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.)** DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.


EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

VALIDA


ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS


MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

VISTO BUENO

MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE

Carretera Federal No. 27, Km. 191, C.P. 46200,
Colotlán, Jalisco, México. Tels. 01 499 992 1333 / 0110 / 2467 / 2466

www.cunorte.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del 31 de Marzo de 2017 se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: **"TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS PARA PTC 2 EN EL CU-NORTE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE COLOTLAN."**, el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-005-2017/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V**, con número de expediente **025/1/C/2017**, con un importe de: **\$ 76,932.66 (Setenta y seis mil novecientos treinta y dos Pesos 66/100 M.N.).**

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Este trabajo dio inicio el día 1 del mes de Marzo de 2017 y se concluyó el día 31 del mes de Marzo de 2017 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad del trabajo ejecutado, reservándose el derecho de solicitar cualquier duda o aclaración posterior a la entrega del mismo.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción el trabajo antes mencionado, y, se compromete a seguir apropiadamente el fin para el cual fue desarrollado.

 MTRO. ANA FABIOLA DEL TORO GARCÍA COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO DE PATRIMONIO	 MTRO. EFRAÍN DE JESUS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE
 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 31 de Marzo de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : : **"TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS PARA PTC EN EL CU-NORTE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE"** la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-005-2017/OBRAS**, al contratista, **Constructora BDIYC S.A. de C.V.** con un plazo de ejecución de 30 días.


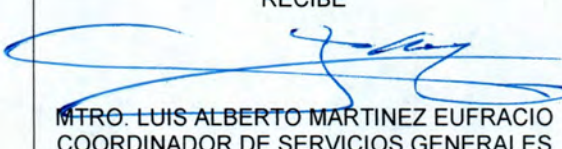


Esta obra dio inicio el **1 de Marzo de 2017** y se concluyó el día **31 de Marzo de 2017**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$76,932.66	ANTICIPO	\$0.00
--------------------	-------------	----------	--------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$76,932.66	\$0.00	1 al 31 de Marzo de 2017
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDÉS VALDÉS CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS