


<b>Proyecto:</b> UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales <b>ADECUACION DE ESPÁCIOS PARA PTC 1</b>	
--	---

**PRESUPUESTO**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
A01	Demolicion de piso de concreto. Incluye: mano de obra, herramientas.	m2	20.01	\$70.25	\$1,405.70
A02	piso de concreto $f'c= 150$ kg/cm <sup>2</sup> , con agregado grueso tamaño de 3/8", con refuerzo de malla electrosoldada 6-6/ 10-10 incluye; trazo, nivelacion, agua, desperdicio,acarreos, regleado, acabado plana, mano de obra y herramientas y todo lo necesario para su terminado.	m2	20.01	\$318.54	\$6,373.99
A03	suministro y colocacion de vitropiso con medidas de 45x45. incluye; mano de obra, herramientas, materiales, y todo lo necesario para su instalacion.	m2	21.01	\$319.54	\$6,713.54
A04	Suministro y elaboracion de muro de tablaroca. Incluye: poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	m <sup>2</sup>	7.42	\$295.87	\$2,195.36
A05	Suministro y elaboracion de boquilla forjada con tablaroca, y madera para la sujecion de ventaneria y puertas. Incluye: Madera de 5x2, poste y canal de lámina galvanizada de 64 mm, tornillo autorroscable de 1 1/4", tornillos tek plano de 1/2", cinta, compuesto para juntas y afinado redimix en la totalidad de la superficie de ambas caras, anclas expansivas, tabla de 13 mm, - trazo, cortes, desperdicios, fijación, nivelación, plomeo, herramientas, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su instalación.	ML	10.61	\$75.80	\$804.24

A06	Suministro e instalación de ptr de 6"X 6" X 1/4" con medidas de 3.00 de altura (demolición de pisos para colar los ptr) incluye: demolición de piso y escavación, colocación de varilla del # 3 soldadas a la base del ptr, materiales, herramientas, mano de obra, colar 50 centímetros, y todo lo necesario para su instalación.	m.l.	12.20	\$854.21	\$10,421.36
A07	Suministro y colocación de fijo con medidas de 2.02 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalación de película con diseño de rayas horizontales según diseño a escoger con medidas de la película 0.50 de altura x 2.02 de largo. Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$3,921.46	\$3,921.46
A08	Suministro y colocación de fijo con medidas de 2.01 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalación de película con diseño de rayas horizontales según diseño a escoger con medidas de la película 0.50 de altura x 2.01 de largo. Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	1.00	\$3,902.05	\$3,902.05
A09	Suministro y colocación de fijo con medidas de 1.29 metros de largo x 0.98 metros de altura, de cristal templado de 9mm. e instalación de película con diseño de rayas horizontales según diseño a escoger con medidas de la película 0.50 de altura x 1.29 de largo. Incluye: Cristal de 9mm, templado, herrajes, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	2.00	\$2,504.30	\$5,008.60
A10	Suministro y colocación de puerta con medidas de 2.10 metros de altura x 0.90 metros de ancho, de cristal templado de 9mm. e instalación de película con diseño de rayas horizontales según diseño a escoger con medidas de la película, 0.90 de ancho x 1.50 de altura, incluye: cristal de 9mm, templado, herrajes ( bisagras, botón jaladera, chapa), materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA.	2.00	\$3,669.09	\$7,338.18

A11	Pintura vinil-acr�lica a base de agua acabado se mimate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores t�xicos, ni olores desagradables, en b�vedas y muros aplanado acabado pulido o apollillado, trabajo terminado, a dos manos. Incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparaci�n de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.	m <sup>2</sup>	14.80	\$49.50	\$732.60
A12	Suministro y elaboraci�n de textura de la marca comer o similar, en muros de tabla roca. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicaci�n.	m <sup>2</sup>	14.80	\$57.90	\$856.92
A13	Retiro de escombros producto de las demoliciones y excavaciones en las �reas de trabajo. Incluye: Acarreo de escombros a una estaci�n de 90 metros de distancia por medios manuales a lugar de apile, retiro de escombros fuera de las instalaciones en camión de volteo para su retiro, herramientas y todo lo necesario para su retiro y limpieza gruesa de las �reas.	M3	2.00	\$156.90	\$313.80

		TOTAL DE PARTIDA	SUBTOTAL	\$49,987.79
			IVA	\$ 7,998.05
			I.V.A. 16%	\$57,985.84

Este Presupuesto Importa la Cantidad de cincuenta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos 83/100m.n.

- \* PRESUPUESTO VALIDO 15 D AS H BILES
- \* TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE 30 D AS POSTERIOR A LA AUTORIZACI N
- \* PAGO ES AL CONTADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
- \* 6 MESES DE GARANT A EN MANO DE OBRA

ATENTAMENTE

*Gloria Valdes V.*  
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL  
GLORIA VALDES VALDES





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 7 DE MARZO DE 2017.

**ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-006-2017/OBRAS**

**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**

**OBRA: "TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS PARA PTC 1 EN EL CU-NORTE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE COLOTLAN."**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **TENER ESPACIOS ADECUADOS PARA LOS PTC PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 57,985.87 (CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.)** DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

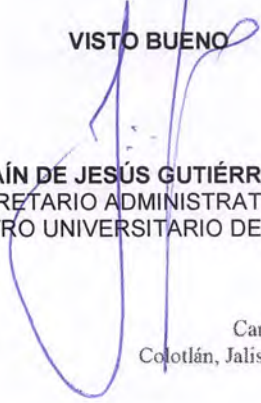
ELABORÓ

  
ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS


VALIDA

  
MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

VISTO BUENO

  
MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

  
MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

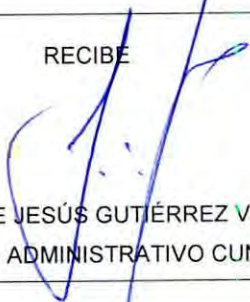



COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día 3 de Abril de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **"TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PTC1 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE COLOTLAN"**. Del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-006-2017/OBRAS** al contratista **Constructora BDIYC, S.A. de C.V.**

Esta obra dio inicio el día **1 de Marzo de 2017** y se concluyó el **31 de Marzo de 2017**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA  GLORIA VALDÉS VALDÉS CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS

c.c.p. Interesado



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 30 de Octubre de 2014, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : **"TRABAJOS DE ADECUACION DE ESPACIOS PARA PTC 1 EN EL CU-NORTE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE COLOTLAN."** la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-006-2017/OBRAS**, al contratista, **Constructora BDIYC S.A. de C.V.** con un plazo de ejecución de 30 días.

Esta obra dio inicio el **1 de Marzo de 2017** y se concluyó el día **31 de Marzo de 2017**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$57,985.87	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$57,985.87	\$0.00	1 al 31 de Marzo de 2017
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA	RECIBE
GLORIA VALDÉS VALDÉS CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS