

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Proyecto: ESTACIONAMIENTO DE VISITANTES EDIFICIO ADMINISTRATIVO RECTORÍA

PRESUPUESTO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO DE SECCION 12 X 30 X100 CM. DE CONCRETO, INC. DESPALME, ESCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y MORTERO CEM-ARENA DE RIO PROP.1:5 ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	35.00	\$236.00	\$8,260.00
2	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	62.00	\$7.50	\$465.00
3	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES (DESPALME Y LIMPIEZA 20 CM DE PROFUNDIDAD, RETIRANDO PASTO CON RECUPERACIÓN) INCLUYE: EQUIPO, APILE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	62.00	\$32.86	\$2,037.32
4	RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO TEPETATE, EN CAPA DE 20 CM EN AREA DE ANDADOR AGREGANDO AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA MEDIDO COMPACTO INC. MATERIALES EXTENDIDO TRASPALEOS	M3	12.50	\$331.44	\$4,143.00
5	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA DE 10 cm ESPESOR DE FC=200 KG/CM², R.N., T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO ,INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA PERIMETRAL, DESCIMBRADO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	16.00	\$177.80	\$2,844.80
6	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA DE 10 cm ESPESOR DE FC=200 KG/CM², R.N., T.M.A. 3/4" ACABADO EN PIEDRA SAMPEADA ,INCLUYE: MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA PERIMETRAL, DESCIMBRADO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	46.50	\$192.30	\$8,941.95
7	JUNTA DE CONTRACCIÓN EN PISO DE CONCRETO, DE 3 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, EQUIPO DE CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, IMPRIMACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA.	ML	39.00	\$113.80	\$4,438.20
8	CARGA Y A CARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DESPALME FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO A LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN O A DEPOSITO AUTORIZADO, INCLUYE: TRASPALO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	15.00	\$82.00	\$1,230.00
9	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS RETIRANDO EXCEDENCIAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	62.00	\$5.50	\$341.00
SUMA					\$32,701.27
IVA 16 %					\$5,232.20
TOTAL					\$37,933.47

*PRESUPUESTO VÁLIDO 30 DÍAS DESPUES DE PRESENTARLO
*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 28 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


OBRA.:

ESTACIONAMIENTO DE VISTANTES EDIFICIO ADMINISTRATIVO RECTORÍA

PLAZO DE EJECUCION : 28 Dias naturales

EMPRESA: CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.

No.	PARTIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	OBRA EN GENERAL																															

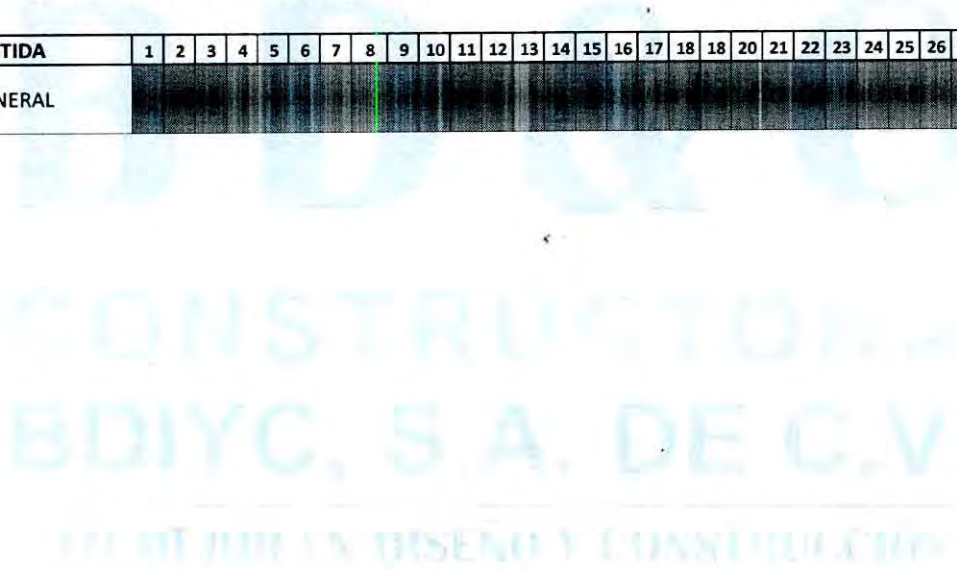

GLORIA VALDES VALDES
 REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 17 DE JULIO DE 2017

ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-016-2017/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "ESTACIONAMIENTO DE VISTANTES EDIFICIO ADMINISTRATIVO RECTORIA".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **CREAR ESPACIOS NUEVOS PARA COMODIDAD Y DE FACILITAR ESTACIONAMIENTO AL EDIFICIO DE RECTORÍA**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 37,933.47 (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **28 (VENTIOCHO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO

ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS

VALIDA

MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

VISTO BUENO

MRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ

RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES






ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del 24 de Agosto de 2017 se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: **"ESTACIONAMIENTO DE VISTANTES EDIFICIO ADMINISTRATIVO RECTORIA"** el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-016-2017/OBRAS**, al contratista: **NORMA GABRIELA BAEZ MENA**. Con número de expediente **025/1/N/C/2017**, con un importe de: **\$ 37,933.47.00** (Treinta y siete mil novecientos treinta y tres pesos **47/100 M. N.**).

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Este trabajo dio inicio el día 26 del mes de Julio de 2017 y se concluyó el día 23 del mes de Agosto de 2017 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad del trabajo ejecutado, reservándose el derecho de solicitar cualquier duda o aclaración posterior a la entrega del mismo.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción el trabajo antes mencionado, y, se compromete a seguir apropiadamente el fin para el cual fue desarrollado.

  <p>MTRO. ANA FABIOLA DEL TORO GARCÍA COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO</p>	 <p>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>
 <p>MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES</p>	 <p>ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS</p>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 26 de Agosto de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"ESTACIONAMIENTO DE VISITANTES EDIFICIO ADMINISTRATIVO RECTORÍA"**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-016-2017/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA BDIYC** con un plazo de ejecución de 28 días.

Esta obra dio inicio el **26 de Julio de 2017** y se concluyó el día **23 de Agosto de 2017**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO		\$37,933.47	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS	
No. 1	\$ 37,933.47	\$0.00	26 DE JULIO DE 2017 AL 23 DE AGOSTO DE 2017	
SALDO POR CANCELAR	\$0.00			

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	MTR. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA	RECIBE
JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA CONSTRUCTORA BM DEL PACIFICO S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS