

Obra:	ADECUACIÓN EN OFICINAS DE AUDITORIO Y SALA DE EDUCACION CONTINUA		
No:	AD-04-2018	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:	ENERO 05 DE 2018		

**PRESUPUESTO**

No:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE ATENCIÓN EN OFICINA DE C.T.A. A BASE DE TABLARROCA, CON BARRA DE ATENCIÓN EN ESCUADRA DE 3.00 DE LONGITUD X 0.40 MTS. DE ANCHO Y ALTURA DE 0.90 MTS., A DOS CARAS, ESCRITORIO DE 0.70 X 1.00 MT, A UNA ALTURA DE 0.70 MT., DE ACUERDO A DETALLE CONSTRUCTIVO INDICADO EN PLANO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PINTURA VINIL ACRILICA TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	1.00	\$8,954.85	\$8,954.85
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE ATENCIÓN EN OFICINA DE C.S.G. A BASE DE TABLARROCA, CON BARRA DE ATENCIÓN DE 2.50 DE LONGITUD X 0.40 MTS. DE ANCHO Y ALTURA DE 0.90 MTS., A DOS CARAS, MURO DIVISORIO DE 1.70 DE LONGITUD X 1.10 MT DE ALTURA, DE ACUERDO A DETALLE CONSTRUCTIVO INDICADO EN PLANO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PINTURA VINIL ACRILICA TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	1.00	\$7,985.45	\$7,985.45
3	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO, REPISON Y/O FALDON TABLARROCA DE 7 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, PARA ENTREPAÑOS DE 0.61, 4 NIVELES DE 0.61 DE ALTURA X 10.80 DE LONGITUD EN FORMA DE HERRADURA, EN BODEGA C.T.A. TERMINADO, DE ACUERDO A DETALLE CONSTRUCTIVO INDICADO EN PLANO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PINTURA VINIL ACRILICA TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	1.00	\$16,897.54	\$16,897.54
4	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO, REPISON Y/O FALDON TABLARROCA DE 7 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, PARA ENTREPAÑOS DE 0.61, 4 NIVELES DE 0.61 DE ALTURA X 2.80 DE LONGITUD, EN AREA DE SITE DE C.T.A. TERMINADO, DE ACUERDO A DETALLE CONSTRUCTIVO INDICADO EN PLANO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PINTURA VINIL ACRILICA TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	2.00	\$18,403.25	\$36,806.50

1  
2  
3




Obra:	ADECUACIÓN EN OFICINAS DE AUDITORIO Y SALA DE EDUCACION CONTINUA		
No:	AD-04-2018	Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.
Fecha:	ENERO 05 DE 2018		

**PRESUPUESTO**

No:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	CONSTRUCCION DE CAJILLO PARA OCULTAR INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, A BASE DE BASE DE TABLARROCA EN FORMA DE L" CON DIMENSIONES DE 0.30 X 0.50 MTS. INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PINTURA VINIL ACRILICA TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	16.00	\$765.90	\$12,254.40
6	PINTURA VINIL-ACRILICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 46-52%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3, LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO. 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.) EN MUROS Y/O FALDONES APLANADOS DE MEZCLA APALILLADO O PULIDO DE 0 A 15 MTS DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M2	965.21	\$45.00	\$43,434.45
7	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA FINA, APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE, ACARREO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	110.00	\$183.65	\$20,201.50
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO VINILICO IMITACION MADERA DE SECCION 15.24 X 91.44 Y 2.0 MM DE ESPESOR, MARCA DURAPISO MODELO PALAZZO 37 GL, ASENTADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO 5000, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, FLETES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	110.00	\$317.58	\$34,933.80
9	FABRICACION Y COLOCACION DE ENTREPAÑOS DE TABLARROCA EN EL AREA DEL SITE FORJADOS CON TABLARROCA DE 7 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, PARA ENTREPAÑOS DE 0.61, 4 NIVELES DE 0.61 DE ALTURA 6.90 DE LONGITUD EN FORMA DE HERRADURA, EN C.T.A. TERMINADO, DE ACUERDO A DETALLE CONSTRUCTIVO INDICADO EN PLANO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PINTURA VINIL ACRILICA TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	1.00	\$10,358.31	\$10,358.31



1  
2  
3

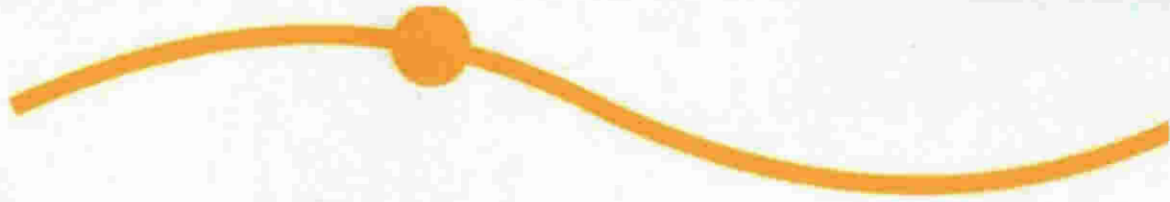

<b>Obra:</b>	<b>ADECUACIÓN EN OFICINAS DE AUDITORIO Y SALA DE EDUCACION CONTINUA</b>		
<b>No:</b>	<b>AD-04-2018</b>	<b>Lugar:</b>	<b>CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.</b>
<b>Fecha:</b>	<b>ENERO 05 DE 2018</b>		



**PRESUPUESTO**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	FABRICACION Y COLOCACION DE MUROS LAMBRIN A BASE DE TABLAROCA, EN EL AREA DE MEZANINE EN LA SALA DE EDUCACION CONTINUA, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PINTURA VINIL ACRILICA TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	1.00	\$8,645.98	\$8,645.98
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NARIZ VINIL ESCALON NEGRO ANTIDERRAPANTE SECCION 131cm. DE LARGO X 0.5 cm DE ALTO X 0.3 cm DE ANCHO, ASENTADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO 5000. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, FLETES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M.L	13.87	\$103.12	\$1,430.27
12	SUMINISTRO Y HECHURA DE DETALLES EN PISO DE VINIL EN EL ESTRADO Y EN LOS INGRESOS DE LA SALA DE EDUCACION CONTINUA, INCLUYE: DESMONTAR Y RECORTAR ALFOMBRE, HACER CIRTE CON MAQUINARIA EN PISO DE ESTRADO PARA INSTALAR TUBERIA ELECTRICA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$3,267.50	\$3,267.50
13	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y FINA AL TERMINO DE ESTA, INCLUYE: RETIRO DE EXCEDENCIAS, BASURA, ASPIRADO DE ALFOMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES DE LIMPIEZA.	M2	110.00	\$10.60	\$1,166.00

**RESUMEN**

Forma de pago: 100% contra entrega.  
 Vigencia: 30 días naturales  
 Garantía: 1 año  
 Precios: en Moneda Nacional con IVA desglosado al 16% sujetos a cambio

<b>SUMA</b>	<b>\$206,336.56</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$33,013.85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$239,350.41</b>

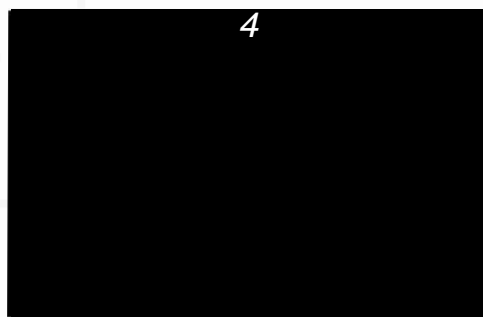





**DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

COLOTLÁN JAL. A 8 DE ENERO DE 2018.

**ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-004-2018/OBRAS**  
**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**  
**OBRA: "ADECUACIÓN EN OFICINAS DE AUDITORIO Y SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **BRINDAR ESPACIOS COMODOS Y SEGUROS EN LAS ESTANCIAS**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$239,350.41 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 41/100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**MTR. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTR. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del 15 de Febrero de 2018 se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: **"ADECUACIÓN EN OFICINAS DE AUDITORIO Y SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA**, el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-004-2018/OBRAS**, al contratista: **SIO SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.** Con número de expediente **025/1/N/C/2018**, con un importe de: **\$239,350.41 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 25/100 M. N.)**.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Este trabajo dio inicio el día 15 del mes de Enero de 2018 y se concluyó el día 14 del mes de Febrero de 2018 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad del trabajo ejecutado, reservándose el derecho de solicitar cualquier duda o aclaración posterior a la entrega del mismo.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción el trabajo antes mencionado, y, se compromete a seguir apropiadamente el fin para el cual fue desarrollado.

 COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO MTRA. ANA FABIOLA DEL TORO GARCÍA COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO	 SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO**

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 15 de Febrero de 2018 se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **ADECUACIÓN EN OFICINAS DE AUDITORIO Y SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA** La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-004-2018/OBRAS**, al contratista, **SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.** con un plazo de ejecución de 30 días.

Esta obra dio inicio el **15 de Enero de 2018** y se concluyó el día **14 de Febrero de 2018** fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.**

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$ 239,350.41</b>	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	<b>\$ 239,350.41</b>	\$0.00	15 de Enero de 2018- 14 de Febrero de 2018
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTR. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA	RECIBE
 LUIS RAMON ORTEGA BARAJAS SIO SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS