

| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales | | | | | |
|---|---|--------|----------|-----------------|-------------|
| ADECUACIÓN DE OFICINAS DE RECTORÍA | | | | | |
| Lugar: | CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL. | | | | |
| Concurso: | AD-008-2018 | | | | |
| CATÁLOGO DE CONCEPTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 1 | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO A LUGAR DE APILE, PARA POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 30.00 | \$265.80 | \$7,974.00 |
| 2 | FORJADO DE MUROS DE TABLAROCA DE 9 CMS DE ESPESOR A DOBLE CARA INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", PERFACINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO DETALLADO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 125.00 | \$332.00 | \$41,500.00 |
| 3 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL .9*2.1 RETIRO E INSTALACIÓN EN LUGAR ASIGNADO. | PZA | 6.00 | \$280.00 | \$1,680.00 |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL .9*2.1 INSTALACIÓN, INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| 5 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON CRISTAL RETIRO E INSTALACION A LUGAR ASIGNADO. | PZAS | 11.00 | \$263.00 | \$2,893.00 |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO DE ALUMINIO DE 2" Y CRITAL DE 6MM. CON MEDIDAS DE 1.25*.40. INCLUYE: RECORTAR VENTANAS PARA ADAPTAR ESPACIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, COLOCACION CON TORNILLERIA Y SELLADO DE SILICÓN. | PZAS | 3.00 | \$2,219.20 | \$6,657.60 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO DE ALUMINIO DE 2" Y CRITAL DE 6MM. CON MEDIDAS DE .86*.40. INCLUYE: RECORTAR VENTANAS PARA ADAPTAR ESPACIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, COLOCACION CON TORNILLERIA Y SELLADO DE SILICÓN. | PZAS | 3.00 | \$1,915.00 | \$5,745.00 |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO DE ALUMINIO DE 2" Y CRITAL DE 6MM. CON MEDIDAS DE 1.74*.40. INCLUYE: RECORTAR VENTANAS PARA ADAPTAR ESPACIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, COLOCACION CON TORNILLERIA Y SELLADO DE SILICÓN. | PZAS | 2.00 | \$2,580.00 | \$5,160.00 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO DE ALUMINIO DE 2" Y CRITAL DE 6MM. CON MEDIDAS DE 1.04*.40. INCLUYE: RECORTAR VENTANAS PARA ADAPTAR ESPACIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, COLOCACION CON TORNILLERIA Y SELLADO DE SILICÓN. | PZAS | 5.00 | \$2,150.00 | \$10,750.00 |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO DE ALUMINIO DE 2" Y CRITAL DE 6MM. CON MEDIDAS DE 1.10*.40. INCLUYE: RECORTAR VENTANAS PARA ADAPTAR ESPACIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, COLOCACION CON TORNILLERIA Y SELLADO DE SILICÓN. | PZAS | 2.00 | \$2,200.00 | \$4,400.00 |




| | | | | | |
|----|--|------|-------|------------|--------------|
| 13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS TECNO LITE LTLLED-3140-2/65 DE .60*.60, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZAS | 4.00 | \$1,638.00 | \$6,552.00 |
| 14 | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL CORREDIZA, DE 2 X 2.10, INCLUYE: HERRAJES, CHAPA, CERRADURA, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.00 | \$6,400.00 | \$12,800.00 |
| 18 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DOBLE SOBRE EN MURO DE TABLAROCA: INCLUYE, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO, CABLE, CAJAS, CONECTORES, CHALUPAS, TAPA, MATERIALES MENORES, RANURAS Y REPARACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. | SAL | 13.00 | \$713.00 | \$9,269.00 |
| 19 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS SOBRE EN MURO DE TABLAROCA: INCLUYE, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO, CABLE, CAJAS, CONECTORES, CHALUPAS, TAPA, MATERIALES MENORES, RANURAS Y REPARACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. | SAL | 7.00 | \$672.75 | \$4,709.25 |
| 20 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, CALIDAD VIIMEX EN MUROS DE TABLAROCA, TRABAJO TERMINADO: INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 250 | \$74.75 | \$18,687.50 |
| 21 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, COMO ES ESCOMBRO METAL Y TABLAROCA EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE DEPOSITO AUTORIZADO. | M3 | 25.00 | \$165.34 | \$4,133.50 |
| 22 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS RETIRANDO EXCEDENCIAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 30.00 | \$6.31 | \$189.15 |
| | | | | SUMA | \$147,600.00 |
| | | | | IVA 16 % | \$23,616.00 |
| | | | | TOTAL | \$171,216.00 |

*PRESUPUESTO VÁLIDO 30 DÍAS DESPUES DE PRESENTARLO

*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 10 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN

*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

5

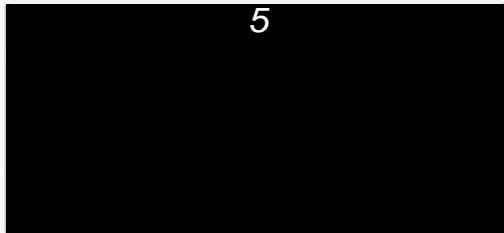

1

2

3

4

ADJUDICACIÓN: AD-CUNORTE-008-2016/OBRAS
OBRA:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Coordinación de Servicios Generales


ADECUACIÓN DE OFICINAS EN RECTORÍA

PLAZO DE EJECUCION : 10 Dias naturales



EMPRESA: CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.

DIAS CALENDARIO

| No. | PARTIDA | SEMANA 1 | | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DEMOLICIÓN | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TABLAROCA | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | INSTALACIONES | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 4 | PUERTAS Y VENTANAS | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |



- 1.- Eliminada 6 palabras y 1 cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 2 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 2 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 5.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.





DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 5 DE MARZO DE 2018.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-008-2018/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: "ADECUACIÓN DE OFICINAS EN RECTORIA".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE, **REMDELAR ESPACIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$171,216.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **10 (DIEZ) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.


ELABORÓ


ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del 20 de Marzo de 2018 se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: "ADECUACIÓN DE OFICINAS EN RECTORIA, el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-008 -2018/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.** Con número de expediente **025/1/N/C/2018**, con un importe de: **\$171,216.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.)**,

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Este trabajo dio inicio el día 09 del mes de Marzo de 2018 y se concluyó el día 19 del mes de Marzo de 2018 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad del trabajo ejecutado, reservándose el derecho de solicitar cualquier duda o aclaración posterior a la entrega del mismo.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción el trabajo antes mencionado, y, se compromete a seguir apropiadamente el fin para el cual fue desarrollado.

| | |
|---|--|
|  COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO MTRA. ANA FABIOLA DEL TORO GARCÍA COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO |  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE |
|  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES |  ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS |



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO



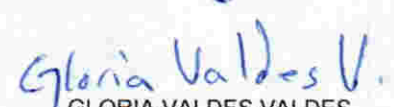

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **19 de Marzo de 2018**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"Adecuación de Oficinas en Rectoría"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-008-2018/OBRAS** al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **10 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **09 de Marzo de 2018** y se concluyó el **19 de Marzo de 2018**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| IMPORTE CONTRATADO | \$171,216.00 | ANTICIPO | \$ - |
| ESTIMACIÓN | IMPORTE | SALDO DE CONTRATO | PERIODO DE LOS TRABAJOS |
| No. 1 (Finiquito) | \$171,216.00 | \$0.00 | Del: 09/03/18 Al: 19/03/18 |
| SALDO POR CANCELAR | \$0.00 | | |

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.
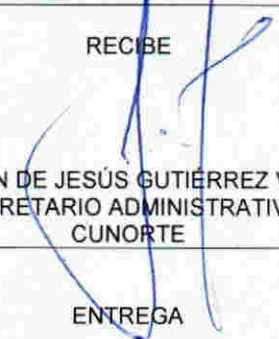
| | |
|--|---|
| RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE | RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE |
| ENTREGA  GLORIA VALDES VALDES CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. CONTRATISTA | RECIBE  ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA |