

DETALLE DEL PRESUPUESTO					
OBRA: ADECUACION Y OBRA EXTERIOR CASA DEL ESTUDIANTE					
UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.					
DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO					
CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
NO°	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNIARIO	IMPORTE
2	TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO),INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	53.65	\$ 15.35	\$ 823.56
3	RETIRO CON RECUPERACION DE MALLA CICLONICA, INCLUYE CORTES CON DISCO EN MALLA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION Y DEMOLICION DE DALA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 CON SECCION DE 0.60 X 0.20 X 0.20 MTS EN POSTES DE APOYO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.35	\$ 88.50	\$ 915.98
5	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE BANQUETON DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.60 X 0.30 X 0.20 ESPESOR MTS PARA DESPLANTAR DALA, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.72	\$ 115.78	\$ 83.36
6	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CAL, CON MATERIAL DE BANCO-CAL EN PROPORCIÓN DE 7:1 A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90%, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD ÓPTIMA, MEZCLACO, TENDIDO, TRASPALCOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).	M3	5.35	\$ 583.53	\$ 3,120.61
7	DALA DE DESPLANTE DE 0.20 X 0.15 MTS CON CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15x15-4, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	23.67	\$ 415.00	\$ 9,823.05
8	ANCLAJE DE CASTILLO DE 0.50 X 0.50 X 0.60 MTS, ARMADO CON ARMEX 15x15-4, INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2 DE 0.20 M DE ESPESOR, EXCAVACION EN CAJON EN SUELO TIPO "B", PARRILLA DE ACERO FORJADO CON 8 VARILLAS # 3, SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER ALTURA.	PZA	8	\$ 355.88	\$ 2,847.04
9	DALA DE CERRAMIENTO DE 15x20 CM A. COMUN DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15x15-4, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	8.38	\$ 435.00	\$ 3,645.30
10	DALA DE CORONA DE 15x20 CM A. COMUN DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15x15-4, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	34.02	\$ 435.00	\$ 14,798.70
11	SUMINISTRO Y ELABORACION DE MURO DE TABLARROCA DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: CANAL Y POSTES GALVANIZADOS , TABLARROCA 2 CARAS, REDIMIX Y PERFACINTA MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.68	\$ 545.70	\$ 2,555.02
12	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK DE 9 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, CINTA DE REFUERZO DUROCK, BASECOAT, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SUCOLOCACION.	M2	7.80	\$ 975.40	\$ 7,608.12
13	MURO DE SOGA CON BLOCK 11x14x28 CM DE 14 CM DE ESPESOR PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A. COMUN, JUNTAS DE 2 CM DE 0.00 A 3.50 MT, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	64.12	\$ 265.70	\$ 17,037.22
15	CASTILLO DE CONCRETO F'C-250 KG /CM2, T.M.A.=3 /4", DE 15x20 CM ACABADO COMUN , ARMADO CON ARMEX 15x15-4, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	19.20	\$ 352.10	\$ 6,760.32
17	GARGOLA DE CONCRETO PREFABRICADA MEGRA DE 22x50 CM MARCA NAPRESA O SIMILAR JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	3.00	\$ 455.70	\$ 1,367.10

3

1


2

DETALLE DEL PRESUPUESTO					
OBRA: ADECUACION Y OBRA EXTERIOR CASA DEL ESTUDIANTE UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.					
DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO					
CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
NO°.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNIARIO	IMPORTE
20	VIGA IPS E IPR DE 5" A 14", INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO, SOLDADURA, ELEVACION A UN NIVEL, COLOCACION Y NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	KG	881.0448	\$ 45.60	\$ 40,175.64
21	TIRANTES CON VARILLA DE 3/8" ENTRE VIGAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SOLDADO, RECORTES Y DESPERDICIOS.	ML	20.18	\$ 45.90	\$ 926.26
22	TIRANTES CON PERFIL ANGULO DE 1/4 X 2" AL FINAL DE CADA SECCION ENTRE VIGAS PARA CONTENER PIEZAS DE BOVEDUCA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SOLDADO, RECORTES Y DESPERDICIOS.	ML	9.48	\$ 237.50	\$ 2,251.50
23	BOVEDA A BASE DE BOVEDUCA DE SECCION 1.0 X 0.20 X 0.12 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	55.37	\$ 290.00	\$ 16,056.02
24	CAPA DE COMPRESIÓN DE 15 A 5 CMS EN PROMEDIO A BASE DE CONCRETO DE 200 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	49.78	\$ 325.60	\$ 16,207.72
25	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 17x17 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:5 CON JUNTAS DE 5 MM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, LECHADA DE CEMENTO GRIS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	49.78	\$ 225.56	\$ 11,227.93
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS MARCA COMEX O SIMILAR CON TELA DE REFUERZO A DOS MANOS CON GARANTIA DE 4 AÑOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	49.78	\$ 185.67	\$ 9,242.28
27	PRETIL A SOGA CON BLOCK 14X 11 X 28 CM. PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 DE 40 CM. DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, APLANADO Y BOLEADO CON EL MISMO MORTERO, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26.67	\$ 468.80	\$ 12,502.90
28	ZAVALETA EN AZOTEA FORJADA CON 1/2 LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 CM. Y MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA AMARILLA 1:4:10 TERMINADA CON LECHADA CEMENTO GRIS. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	57.48	\$ 85.94	\$ 4,939.83
29	APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO EN PROP. 1:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRASAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL.	M2	154.282	\$ 157.97	\$ 24,371.93
30	BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS, CON MORTERO MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO 1:6, INCLUYE: ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.	ML	26.64	\$ 73.69	\$ 1,963.10
32	LECHADA DE CEMENTO GRIS EN AZOTEA PARA IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPRACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	49.778	\$ 57.25	\$ 2,849.79
33	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 . DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS.	M2	154.28	\$ 68.20	\$ 10,522.03
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.	M2	33.23	\$ 43.67	\$ 1,451.37



3

1

2

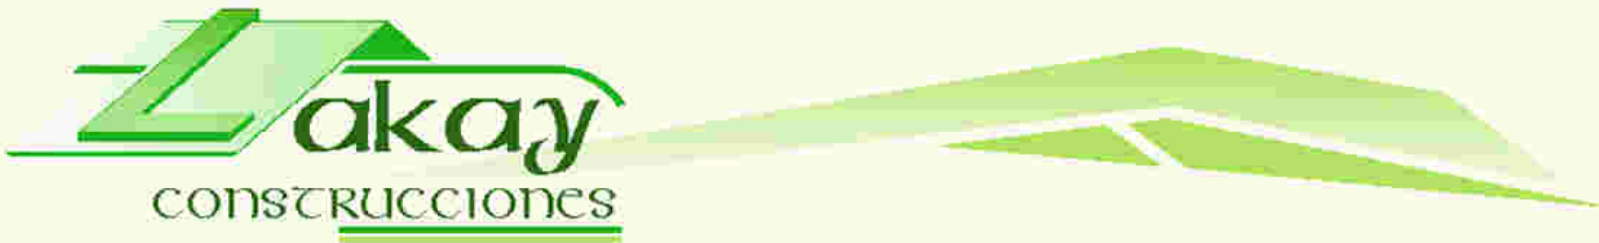

DETALLE DEL PRESUPUESTO					
OBRA: ADECUACION Y OBRA EXTERIOR CASA DEL ESTUDIANTE					
UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.					
DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO					
CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
NO°.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNIARIO	IMPORTE
36	FIRME DE CONCRETO F' C= 150 KCI CM2 TMA= 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION	M2	29.82	\$ 285.60	\$ 8,517.88
37	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS F' C=150 KG/CM2, TMA= 3/4", DE 0.10 M. DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS NO MAYORES DE 3.00 ML POR LADO, INCLUYE. TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO INTEGRAL RAYADO CON BROCHA DE PELO (SIN UTILIZACION DE PASTA), CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	16.68	\$ 335.47	\$ 5,595.51
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 33 X 33 CM., MCA. INTERCERAMIC DE PRIMERA, LINEA NIZA, DE CUALQUIER COLOR, GRADO DE DUREZA (PEI) "IV" ASENTADO CON PECAPISO Y JUNETEDO CON JUNTEADOR DE COLOR, JUNTAS DE 4 MM. DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO DE ACUERDO A PLANO DE DESPIECE, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.	M2	29.8245	\$ 398.46	\$ 11,883.87
39	ZÓCLO 10 CMS INTERCERAMIC . MCA. INTERCERAMIC DE PRIMERA, LINEA NIZA, DE CUALQUIER COLOR, GRADO DE DUREZA (PEI) "IV" O SIMILAR EN CALIDAD ASENTADO CON PEGAZULEJO CON JUNTA DE COLOR DE 4 MM DE ANCHO MINIMO, INCLUYE: NIVELACIONES, PENDIENTES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	39.67	\$ 89.45	\$ 3,548.48
40	AZULEJO DE 1a DE 20x30 CMS MCA INTERCERAMIC MOD. CABO PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNETEADO CON CEMENTO BLANCO EN AREAS PEQUEÑAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.92	\$ 355.72	\$ 6,729.74
				IMPORTE	\$ 262,349.14
				IVA	\$ 41,975.86
				GRAN TOTAL	\$ 304,325.00

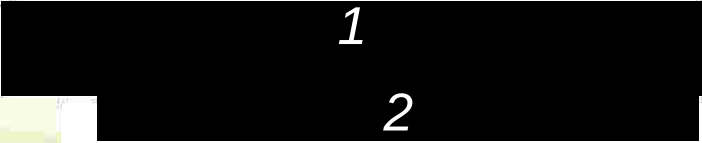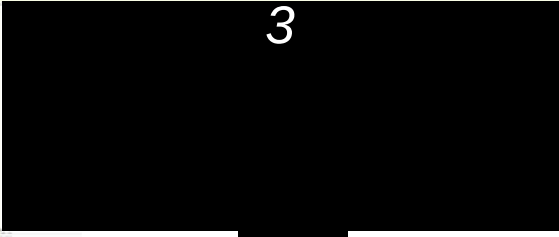

OBRA: ADECUACION Y OBRA EXTERIOR CASA DEL ESTUDIANTE.

UBICACIÓN: CUNORTE, COLOTLAN JAL.

DEPARTAMENTO: OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONTRATISTA: LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PLAZO DE EJECUCION : 21 DÍAS NATURALES

No.	PARTIDA/CONCEPTO	DÍAS NATURALES																											
		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Preliminares																												
2	Ciemntación																												
3	Muros , cadenas y castillos																												
4	Estructura																												
5	Pisos																												
6	Pintura																												
7	Cancelería y aluminio																												
8	Instalación eléctrica																												
9	Instalación hidráulica																												
10	Instalación sanitaria																												
11	Muebles de baño																												
12	Azotea																												

ATENTAMENTE

ING. JUAN FRANCIS

CONZÁLEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

1.- Eliminada 6 palabras y 2 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3.- Eliminada 1 firma alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **8 de Noviembre de 2018**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"ADECUACIÓN Y OBRA EXTERIOR CASA DEL ESTUDIANTE"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-019-2018/OBRAS** al contratista: **LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **21 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **17 de Octubre de 2018** y se concluyó el **07 de Noviembre de 2018**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$304,325.00	ANTICIPO	-
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1 (Finiquito)	\$304,325.00	\$0.00	Del: 17/10/2018 Al: 07/11/2018
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE MTRO. EFRAIN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA ING. JUAN FRANCISCO GÓMEZ GONZALEZ CONTRATISTA	RECIBE ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 15 DE OCTUBRE DE 2018.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-019-2018/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "ADECUACIÓN Y OBRA EXTERIOR CASA DEL ESTUDIANTE".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE, **ADECUAR ESPACIOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y BARDA PERIMETRAL EXTERIOR**, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$304,325.00 (TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VENTICINCO PESOS 00/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **21 (VEINTIUN) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ


VALIDA


ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

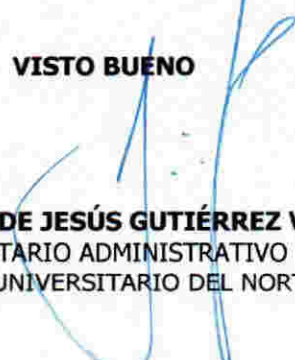
MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE