





Obra:	ADECUACIONES AUDITORIO DE USOS MULTIPLES				
Lugar:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE				
Domicilio:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.				
Concurso:	AD-CUNORTE-002-2019/OBRAS	Fecha:	07/02/2019		
CATÁLOGO DE CONCEPTOS					
NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DEMOLICION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA, CON UNA SECCION DE 0.60 A 0.50 CMS. DE ANCHO. INCLUYE: RECUPERACION DE PIEDRA EN UN 70%, CORTES, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, COLOCACION DE BANDA DE PRECAUCION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	94.80	\$ 396.40	\$ 37,578.72
2	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON SECCION DE 50 X 50 CMS, ARMADAS CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DE #3 @ 20 CMS, SIN RECUPERACION. INCLUYE: CORTES, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION, COLOCACION DE BANDA DE PRECAUCION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	36.00	\$ 495.24	\$ 17,828.64
3	RELLENO POR CUALQUIER MEDIO, CON MATERIAL DE RECUPERACION EN 50%, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. (MEDIDO EN BANCO).	M3	260.4888	\$ 145.87	\$ 37,997.50

Obra:	ADECUACIONES AUDITORIO DE USOS MULTIPLES				
Lugar:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE				
Domicilio:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.				
Concurso:	AD-CUNORTE-002-2019/OBRAS	Fecha:		07/02/2019	
4	MAMPOSTEO DE PIEDRA BRAZA PARA CONTENCIÓN, CON SECCIÓN DE 70 CMS A 50 CMS, A BASE DE PIEDRA BRAZA ASENTADA PIEDRA POR PIEDRA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:6, CON PIEDRA DE RECUPERACIÓN EN 70%, JUNTA NO MAYOR A 1 CM ACABADO A UNA CARA, DESPLOME MÁXIMO PERMITIDO 2 CM CADA METRO DE ALTURA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, APILE CON CARGA Y RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES.	M2	124.128	\$ 1,050.75	\$ 130,427.50
5	MURO DE ENRASE SOBRE CT-1, DE 2 A 4 HILADAS DE ALTURA, A BASE DE BLOCK SÓLIDO CON DIMENSIONES 11*14*28, A TEZON, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO-ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN 1:6, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	ML	8.70	\$ 198.00	\$ 1,722.17
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6" COMO FORNTERA EN PERÍMETRO DE CUBIERTA. INCLUYE: CORTES CON DISCO, NIVELACIÓN, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, SOLDADURA, VARILLAS DE #3 PARA SU APROPIADA FIJACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIAL Y LIMPIEZA.	ML	14.17	\$ 508.30	\$ 7,204.09
SUMA					\$232,758.62
IVA 16 %					\$37,241.38
TOTAL					\$270,000.00

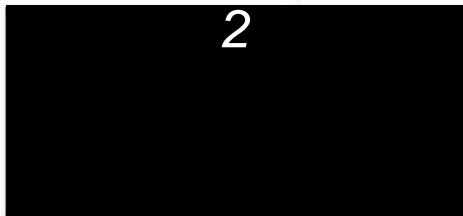

*PRESUPUESTO VÁLIDO 30 DÍAS DESPUÉS DE PRESENTARLO
 *TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
 *PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO




TERRACERÍAS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA, DISEÑOS, PROYECTOS, CÁLCULO ESTRUCTURAL Y TOPOGRAFÍA



Lota

Diseños y Construcciones

OBRA:		ADECUACIONES AUDITORIO DE USOS MULTIPLES																																		
PLAZO DE EJECUCION :		30 Días Naturales																																		
EMPRESA:		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.																																		
No.	PARTIDA/CONCEPTO	DÍAS NATURALES																																		
		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	DEMOLICION DE MURO DE CONTECION	█	█	█	█	█	█																													
2	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO	█	█	█	█	█	█																													
3	RELLENO CON 50% RECUPERACION														█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								
4	MAMPOSTEO DE PIEDRA BRAZA							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
5	MURO DE ENRRACE																												█	█	█	█	█	█	█	█
6	COLOCACION DE MONTEN 6"																																			

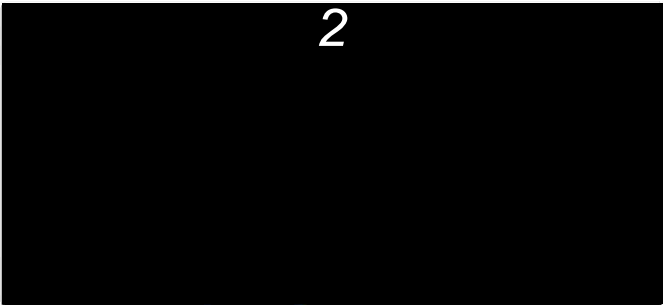

- 1.- Eliminada 4 palabras y 2 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 1 firma alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 2 palabras alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 07 DE FEBRERO DE 2019.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-002-2019/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: ADECUACIONES AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE DAR SERVICIO Y ACCESIBILIDAD A LA PARTE POSTERIOR DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL ÁREA DE TALLERES, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

MTR. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTR. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **14 de Marzo de 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“ADECUACIÓN AUDITORIO DE USOS MULTIPLES”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-002-2019/OBRAS** al contratista: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **30 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **11 de Febrero de 2019** y se concluyó el **13 de Marzo de 2019**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$ 270,000.00	ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
Orden de Compra	\$ 270,000.00	\$0.00	Del: 11/02/19 Al: 13/03/19
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

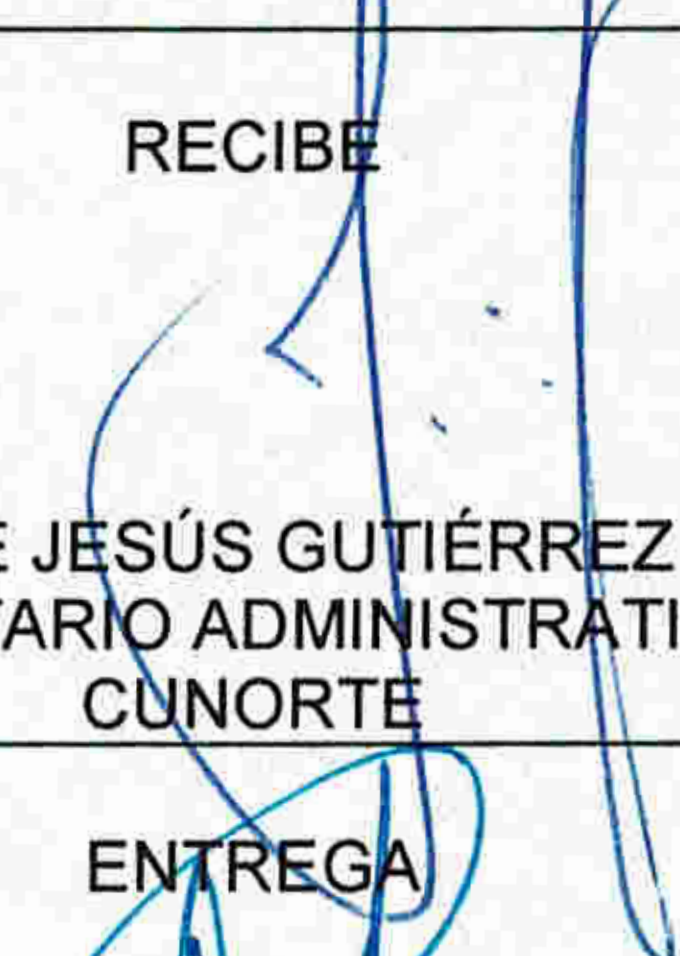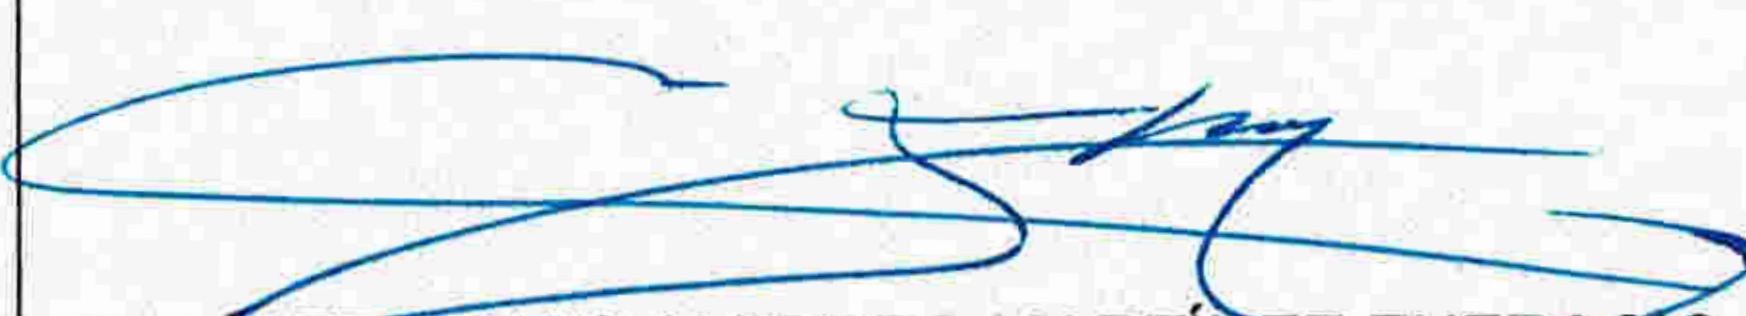El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos. Condición

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 ING. ARTURO LÓPEZ CORTÉS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. CONTRATISTA	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA