

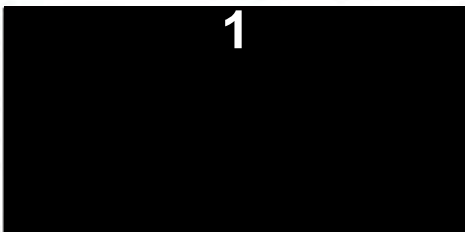


TRILANZA SA DE CV

OBRA	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACÉN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	FECHA		13/10/2020	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIORES ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE EJES Y/O ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	161.40	\$ 28.70	\$ 4,631.77
2	DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	161.40	\$ 89.48	\$ 14,442.58
ANDADOR DE SERVICIOS					
3	EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LO CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA	M3	25.55	\$ 546.51	\$ 13,960.67
4	RODAPIE DE 2-4 HILADAS A BASE DE BLOCK SOLIDO CON MEDIDAS 11"14"28 CMS. ASENTADO CON CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4 INCLUYE: MATERIAL, HERRRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	ML	30.00	\$ 392.38	\$ 11,771.33
5	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE BLOCK 15X28X10 COLOCADO A TIZON	M2	4.08	\$ 1,966.17	\$ 8,021.97
6	RELLENO DE 0.00 A 0.50 MTS DE ALTURA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALCOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, (MEDIDO EN BANCO).	M3	33.05	\$ 958.82	\$ 31,684.27
7	PISO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 R. N., T.M.A. 3/4", H ECHO EN OBRA DE 08 CM DE ESPESOR, EN CUADROS NO MAYORES A 3 ML. INCLUYE: ACARREO, MALLA ELECTROSOLDADA 10X10-6-6, NIVELACION, AFINE, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, EXTENDIDO, REGLEADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ACABADO ESTAMPADO SIMILAR AL EXISTENTE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	39.12	\$ 474.25	\$ 18,552.75
PROTECCIÓN DE MURO CONTRA FILTRACIONES DE AGUA					
8	PROTECCIÓN DE MURO EXISTENTE A BASE DE IMPERMEABILIZANTE MARCA XXX PARA PROTEGERLE DE LA HUMEDAD Y FILTRACIONES	M2	34.80	\$ 554.43	\$ 19,294.16
ACONDICIONAMIENTO PATIO DE SERVICIO					
9	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, DE ESPESOR PROMEDIO DE 18 CM, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL AREA A DEMOLER, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO D EOBR, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO HASTA 40 MTS DE DISTANCIA.	M2	4.23	\$ 248.36	\$ 1,050.56
10	COLOCACIÓN DE HOJA DE DUROCK P/EXTERIOR TERMINADO UNA CARA PARA AISLAMIENTO DE PATIO DE SERVICIO, APROVECHANDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE DE BARANDAL A BASE DE PERFIL 1", INCLUYE ALINEACION, PLOMEO Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA SUJECION DE HOJA DE DUROCK	M2	20.713	\$ 1,932.16	\$ 40,020.83
11	ESTRUCTURA AUXILIAR PARA SUJECION DE GALVATECHO A BASE DE PTR DE 2 X 4, PLACAS DE SUJECION A MULTIMURO	KG	152.25	\$ 83.22	\$ 12,670.25
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GALVATECHO DE 2 1/2 DE ESPESOR PARA CUBIERTA DE PATIO DE SERVICIO. APROVECHANDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE DE BARANDAL A BASE DE PERFIL 1", TAPAJUNTAS, BOTAGUAS, CLIPS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	109.62	\$ 1,020.19	\$ 111,833.23
				SUBTOTAL	\$ 287,934.38
				IVA	\$ 46,069.50
				TOTAL	\$ 334,003.89

planiceal 88. Para tapar el poro, dos manos aguadas.
malla de rollo

1200 kit...rinde 12 m2; rollo \$ 32 m2 1.10 x 100 \$ 15 m2 a dos manos



1.- Eliminada 1 F con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

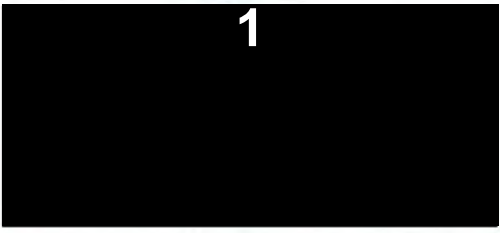


PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACÉN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATISTA: TRILANZA S.A. DE C.V.

No.	CONCEPTO	SEMANAS																			
		1					2					3									
		DÍAS CALENDARIO																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PRELIMINARES	■	■	■	■	■	■														
2	ANDADOR DE SERVICIOS						■	■	■	■	■	■	■	■							
3	PROTECCIÓN DE MURO CONTRA FILTRACIONES DE AGUA											■	■	■	■	■	■	■	■		
4	ACONDICIONAMIENTO PATIO DE SERVICIOS																			■	■



1.- Eliminada 1 F con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-021-2020/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA ALMACÉN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR ESPACIOS EN EL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES, GENERANDO MEJORES CONDICIONES PARA LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **TRILANZA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$334,003.89 (TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRES PESOS 89/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **28 (VEINTIOCHO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. URIEL NUÑO GUTIERREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES


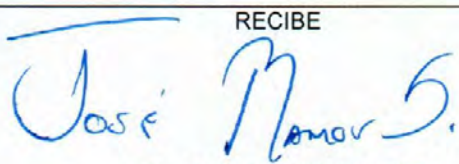


ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **08 de Noviembre de 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al servicio: **“ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN ARCHIVO MUERTO EN PUERTO DE SERVICIOS ACADEMICOS”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-021-2019/OBRAS** al contratista: JOSE ANTONIO PINEDO ESCALERA, con un plazo de ejecución de 07 días naturales.

Este trabajo dio inicio el **08 de Noviembre de 2019** y se concluyó el **14 de noviembre de 2019**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

IMPORTE CONTRATADO	\$15,660.00	ANTICIPO	\$ 0.00
--------------------	--------------------	----------	----------------

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA  JOSE ANTONIO PINEDO ESCALERA REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA