

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales					
Obra:	TERMINACION TERCERA ETAPA LABORATORIO DE INGENIERIAS				
No:		Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.		
Fecha:	NOVIEMBRE DE 2018				
CATALOGO DE CONCEPTOS					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA EN FACHADAS (PARA SOPORTE DE COLOCACION DE PARASOL A BASE DE BARRAS DE LAMINA AL CARBON CAL. 12 SEGÚN DISEÑO), A BASE DE PTR DE 4" X 3" CAL. 10. SOLDADA A PLACAS DE 1/4" DE SECCION 20 X 20 CMS.SOLDADA A ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, (DE ACUERDO A DETALLES, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ELEVACIONES, PLOMEO, ANDAMIOS,EQUIPO, FLETES, CORTES, AJUSTES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDURAS DE PENETRACION E-7018, PRUEBAS RADIOGRAFICAS (1 PRUEBA POR CADA 175 KG. DE ESTRUCTURA), HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES, EQUIPO, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	KG	1,135.096	\$72.42	\$82,203.65
4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NEGRO SERIE 35 EUROVEN CON MEDIDAS DE 0.60X1.70 MTS. CON UN FIJO DE 0.60X0.70 MTS. Y UNA PROYECCION DE 0.60X1.00 MTS. SEGUN PLANOS, INCLUYE: MOSQUITERO, Y VIDRIO CLARO DE 6 MM SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER ALTURA, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	9.00	\$3,382.16	\$30,439.44
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARASOL A BASE DE LAMINA MULTIPERFORADA CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTATICA DE COLOR NEGRO EN FRANJAS DE 4.10 MTS. DE ALTO CON ANCHGOS VARIABLES SEGUN DISEÑO FORMANDO UN PATRON SERIAL CON LA PALABRA INGENIERIAS EN CODIGO DE BARRAS. SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES DESPERDICIOS, FIJACION POR MEDIO DE PIJA PUNTO DE BROCA A ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR FIJADO AL EDIFICIO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE MARCOS NI SUB ESTRUCTURA)	M2	87.00	\$1,802.67	\$156,832.29
RESUMEN					
					\$269,475.38
					\$43,116.06
					\$312,591.44

2


CONSTRUCCIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA
TERRACERIA
PROYECTOS

1

3


4

OBRA:		TERMINACIÓN TERCERA ETAPA LABORATORIO DE INGENIERIA																																					
PLAZO DE EJECUCION :		31 Días Naturales																																					
EMPRESA:		GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE																																					
No.	PARTIDA/CONCEPTO	DÍAS NATURALES																																					
		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	ESTRUCTURA	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																									
2	COLOCACIÓN VENTANAS													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█														
3	COLOCACIÓN DE PARASOL																									█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			

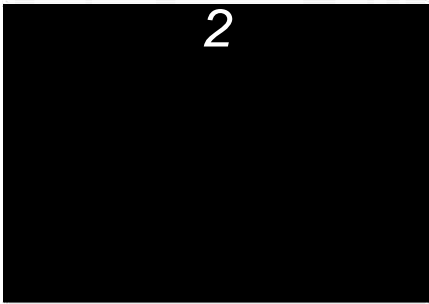

- 1.- Eliminada 4 palabras y 2 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 1 firma alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 3 cifras, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 1 palabra, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

CONSTRUCCIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA
TERRACERIA
PROYECTOS

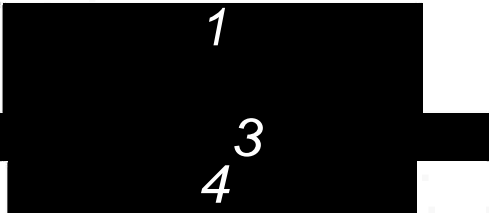



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 07 DE FEBRERO DE 2019.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-008-2019/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: TERMINACIÓN TERCERA ETAPA LABORATORIO DE INGENIERÍAS

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍAS, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR AREDCO S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$312,591.44 (TRECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **31 (TREINTA Y UN) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ


ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **18 de Marzo de 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“Terminación de Tercera Etapa Laboratorio de Ingenierías”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-008-2019/OBRAS** al contratista: **Grupo Constructor AREDCE S.A. de C.V.**, con un plazo de ejecución de **30 días naturales**.





Esta obra dio inicio con fecha **14 de febrero de 2019** y se concluyó el **17 de marzo de 2019**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$ 312,591.44	ANTICIPO	\$ 0.00
--------------------	----------------------	----------	----------------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
1 (Uno y Única)	\$ 312,591.44	\$0.00	Del: 14/02/19 Al: 17/03/19
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTR. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 ING. FRANCISCO LÓPEZ CORTÉS GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE S.A. DE C.V.	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA