

**DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**

**PROYECTO: LÍNEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE LA SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA**



**PRESUPUESTO**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LINEA DE DRENAJES, ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS , CON TRÁNSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRÁFICO), INCLUYE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	60.00	\$23.00	\$1,380.00
2	EXCAVACIÓN EN CAJON CON MÁQUINA O AMANO, EN MATERIAL TIPO "B", DE 2.70 A 3.00 METROS DE PROFUNDIDAD, 0.80 METROS DE ANCHO, MEDIDO EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO.	M3	48.00	\$112.00	\$5,376.00
3	RELLENO Y NIVELADO DE 0.20 CENTIMETROS DE ALTURA, 0.60 DE ANCHO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC, CON: MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO)	M3	15.00	\$548.00	\$8,220.00
4	SUMINISTRO Y COLOCAION DE TUBERIA PARA DRENAJE DE PVC DE 6" INCUYE: MATERIALES ( TUBERIAL, COPLE, PEGAMENTOS, ) MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	80.00	\$428.00	\$34,240.00
5	RELLENO DE 0.20 CENTIMETROS, CON: MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, AFINE, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO)	M3	15.00	\$598.60	\$8,979.00

**PROYECTO: LÍNEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE LA SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA**




**PRESUPUESTO**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	SUMINISTRO Y HECHURA DE REGISTRO FORJADO CON BLOCK DE MURO DE TEZON DE ANCHO DE 1.60 X 1.60 DE ALTURA, HECHURA DE PLANTILLA DE PIEDRA DE .40 DE ANCHO X 1.60 DE RADIO, INCLUYE: BROCALES 3CON TAPA DE REJILLA IRVING, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU HECHURA.	PZA	2.00	\$2,890.00	\$5,780.00
7	RELLENO DE LINEA DE DRENAJE CON MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO.	M3	30.00	\$286.00	\$8,580.00
8	FORJADO DE BOCA DE TORMENTA DE SECCIÓN 0.50 X 2.00 Y 0.30 DE PROFUNDIDAD A BASE DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, TERMINADO APALILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, BOLEADO EN ARISTAS, LIMPIEZAS, Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	1.00	1,110.00	\$1,110.00
9	SUMINISTRO Y HECHURA DE REJILLA CON MEDIDAS DE 0.50 CM. DE ANCHO X 2.00 METROS DE LARGO PARA EL DESAGUE DEL AREA DE CAPTACIÓN, INCLUYE; MATERIALES (CUADRADO, SOLERA, ANGULOS, DISCOS DE CORTE, SOLDADURAS), HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	2,850.00	\$2,850.00
<b>RESÚMEN</b>					
				<b>SUMA</b>	<b>\$76,515.00</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>\$12,242.40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$88,757.40</b>

**DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**  
 PROYECTO: LÍNEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA  
 FECHA: AGOSTO 2019



OBRA:		LÍNEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA																							
PLAZO DE EJECUCIÓN :		24 Días Naturales																							
EMPRESA:		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.																							
No.	PARTIDA/CONCEPTO	DÍAS NATURALES																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJES, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MÁQUINA O A MANO	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█										
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA DRENAJE DE PVC DE 6, RELLENO Y NIVELADO																								
3	FORJADO DE REGISTROS DE CONCRETO Y POZO DE ABSORCION, RELLENO DE ESCABACION Y LIMPIEZA																								



1.- Eliminada 1 firma alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 21 DE AGOSTO DE 2019.

**ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-011-2019/OBRAS**

**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**

**OBRA: "LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA"**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD REALIZAR UN LINEA PARA CAPATACIÓN DE AGUA PLUVIAL POR LO CUAL, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.** , DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$108,883.40 (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **24 (VENTICUATRO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. ILSE KARINA MADERA HERRERA**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. URIEL NUÑO GUTIERREZ**  
RECTOR  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

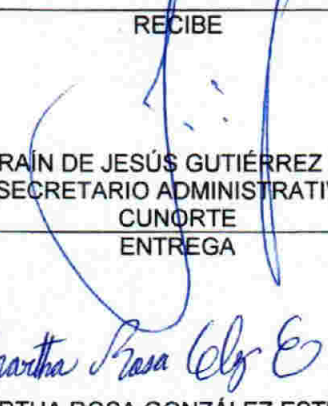
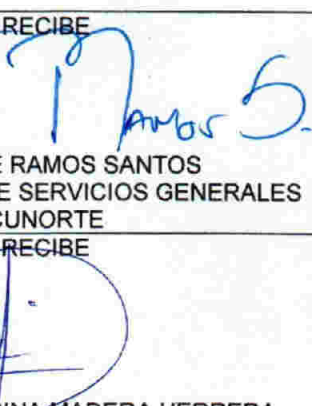


En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **20 de septiembre de 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“Línea de alejamiento de agua pluvial de Sala de Educación Continua”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-011-2019/OBRAS** al contratista: **Diseños y Construcciones SEJES S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **24 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **27 de agosto de 2019** y se concluyó el **20 de septiembre de 2019**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$ 108,883.40</b>	ANTICIPO	<b>\$ 0.00</b>
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
Orden de Compra	<b>\$ 108,883.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Del: 27/08/19 Al: 20/09/19</b>
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  MARTHA ROSA GONZÁLEZ ESTRADA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.	RECIBE  MTRA. ILSE KARINA MADERA HERRERA ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA