

**DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**

**PROYECTO: CONCLUSION DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA AULAS EN MÓDULO "E"**

**FECHA: JULIO 01 DE 2019**



**PRESUPUESTO**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MURO DE PANELES DE YESO CON SISTEMA ACÚSTICO (A BASE DE COLCHONETA DE LINO NATURAL) o SIMILAR, DE 12 CM DE ESPESOR A CUALQUIER AITURA A BASE DE 2 CARAS DE PANELES DE YESO DE 13 MM MARCA TABLAROCA, CON BASTIDOR MET ALICO SENCILLO YPSA A BASE DE POSTES CON UN ESPACIAMIENTO ENTRE POSTE DE 40.6 CM Y CANAL DE AMARRE DE LÁMINA. HASTA TECHO. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA POSTES METÁLICOS, CANALES METÁLICOS. PERFACINTA, REDIMIX, TORNILLERIA Y MATERIALES MICELANEOS. FIJACIÓN A VIGAS, MUROS DE CONCRETO o BOVEDA. DESPERDICIOS, ACARREO DE SOBFRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	9.70	\$465.00	\$4,510.50
2	INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" MARCA LINEA BOLSA ARQUITECTONICA MARCA CUPRUM Y CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTAS INSTALADAS, REUBICACION DE LAS MISMA, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO DEL MARCO, PLOMEO, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LIMPIEZA.	PZA	8.00	\$650.00	\$5,200.00
3	SALIDA DE CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS INSTALADOS EN TECHO, INCLUYE : TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE AJUSTE CABLEADO, CONECTORES, MONITORES, COPLES, CONDULETS, CAJAS DE CONEXIONES GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, TAQUETES, PIJAS, SISTEMA DE FIJACIÓN: UNICANAL DE 4X2, ABRAZADERAS UNICANAL, CABLEADO DE ACUERDO A CEDULA DE CABLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	4.00	\$740.00	\$2,960.00
4	REUBICACION DE LAMPARAS EXISTENTES DE GABINETE DE 2 X 74 WATTS A NUEVA POSICION, INCLUYE: DESINSTALACION, COLOCACION, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZ	8.00	\$688.50	\$5,508.00
5	CLAUSURA DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE MUEBLE YA SEA INODORO, MINGITORIO, LAVABO, VERTEDERO ETC. INCLUYE: HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES MENORES	SAL	11.00	\$225.00	\$2,475.00

**PROYECTO: CONCLUSION DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA AULAS EN MÓDULO "E"**

**FECHA: JULIO 01 DE 2019**



**PRESUPUESTO**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION Y CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, BASUR EXISTENTES EN OBRA INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PLANTEL, FLETE, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M3	21.00	\$128.00	\$2,688.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CM DE ALTURA, A BASE DE RECORTES DE VITROPISO DE PRIMERA CALIDAD, DEL MISMO PISO O SIMILAR GRADO DE DUREZA IV". ASENTADO A HUESO CON ADHESIVO PEGA PISO Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL."	ML	121.95	\$113.00	\$13,780.35
8	SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO PARA INDEPENDIZARLO, OCULTA, CON TUBERIA PVC REFORZADA, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, CALIBRE 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS TIPO REFORZADO, APAGADORES BTICINO, LINEA MAGIC, CAT. 5003N , PLACA DE RESINA NUVA CAT. 503NU, INCLUYE: SONDEO TRAZO, RANURAS, CIERRES, EMPASTADO, PINTURA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL.	AULAS	4.00	\$4,640.00	\$18,560.00
RESÚMEN					
				<b>SUMA</b>	<b>\$55,681.85</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>\$8,909.10</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$64,590.95</b>


1

1.- Eliminada 1 firma alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

**DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**  
**PROYECTO: CONCLUSION DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA AULAS EN MÓDULO "E"**  
**FECHA: AGOSTO DE 2019**



<b>OBRA:</b>		<b>CONCLUSION DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA AULAS EN MÓDULO "E"</b>														
<b>PLAZO DE EJECUCION :</b>		<b>15 DIAS NATURALES</b>														
<b>EMPRESA:</b>		<b>DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.</b>														
<b>No.</b>	<b>PARTIDA/CONCEPTO</b>	<b>DÍAS NATURALES</b>														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	INSTALACION DE MURO DE PANELES DE YESO CON SISTEMA ACÚSTICO, INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█					
2	REUBICACION DE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCCO DE 10 CM DE ALTURA, SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO PARA INDEPENDIZARLO										█	█	█	█		



2.- Eliminada 1 firma alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

COLOTLÁN JAL. A 21 DE AGOSTO DE 2019.

**ADJUDICACIÓN NO.:** AD-CUNORTE-012-2019/OBRAS

**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**OBRA:** "CONCLUSIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA AULAS MODULO E"

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE DAR IMPERMEABILIZAR EN EL MODULO DE ESTANCIAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN POR LO CUAL, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$64,590.95 (SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 95/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. ILSE KARINA MADERA HERRERA**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ**  
RECTOR  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

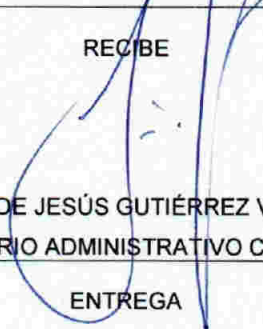
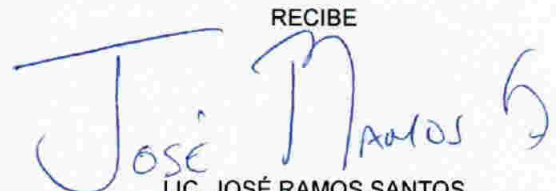


En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **18 de Septiembre de 2019**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“Conclusión de Adecuación de Espacio para Modulo E”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-012-2019/OBRAS** al contratista: **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **15 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **28 de Agosto de 2019** y se concluyó el **12 de Septiembre de 2019**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$ 64,590.95</b>	ANTICIPO	<b>\$ 0.00</b>
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
Orden de Compra	<b>\$ 64,590.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Del: 26/08/19 Al: 16/09/19</b>
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA  MARTHA ROSA GONZALEZ ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  ARQ. ILSE KARINA MADERA HERRERA ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS