

**MAYCONSA**  
SA DE CV

OBRA: TRABAJOS DE TERMINACIÓN Y OBRAS EXTERIORES DE LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN MOLECULAR					
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
Partida	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1	DESVALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	56.12	\$ 89.52	\$ 5,023.86
2	PISO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 R.N., T.M.A. 3/4", H ECHO EN OBRA DE 08 CM DE ESPESOR, EN CUADROS NO MAYORES A 3 ML. INCLUYE: ACARREO, MALLA ELECTROSOLDADA 10X10-6-6, NIVELACION, AFINE, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, EXTENDIDO, REGLEADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ACABADO ESTAMPADO SIMILAR AL EXISTENTE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA."	M2	52.50	\$ 475.00	\$ 24,937.50
3	ELABORACIÓN DE CENEFA A BASE DE CONCRETO Y PIEDRA DE CANTO, SELECCIONADA MANUALMENTE EN LUGAR DE EXTRACCIÓN, COLADO EN CENEFA DE 0.20CM, POR EL ANCHO DEL ANDADOR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SELECCIÓN DEL MATERIAL AGUA, DESPERDICIOS ACARRE	ML	31.50	\$ 145.00	\$ 4,567.50
4	RELLENO Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS A BASE DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM.	M3	52.54	\$ 485.00	\$ 25,481.90
5	EJECUCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK 11X14X28, ASENTADO CON CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO 1:5, JUNTAS PROMEDIO DE 2 CM. ACABADO SUCIO.	ML	65.88	\$ 416.68	\$ 27,450.88
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4"	ML	6.00	\$ 106.04	\$ 636.24
7	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESCALONES DE INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO FC' =150 DE 8 CM DE ESPESOR DE 2 M DE LARGO CON UN PERALTE DE 15 CM Y UNA HUELLA DE 75 CM	PZA	2.00	\$ 2,643.96	\$ 5,287.92
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GALVATECHO EN CUBIERTA PAR AIRES ACONDICIONADOS	M2	3.85	\$ 1,020.19	\$ 3,927.73
9	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PARRILA PARA SOPORTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN TECHUMBRE A BASE DE POLIN MONTEN DE 4"	KG	59.09	\$ 73.59	\$ 4,348.43
10	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PARRILA PARA SOPORTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ALA DERECHA DE A BASE DE POLIN MONTEN DE 4"	KG	65.78	\$ 73.59	\$ 4,840.75
11	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PARRILA PARA PROTECCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ALA DERECHA DE A BASE DE POLIN MONTEN DE 4"	KG	48.62	\$ 73.59	\$ 3,577.95
12	RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 30 CM DE 1.00 X 1.00, A BASE DE BLOCK SOLIDO ACABADO REPELLADO FINO CEMENTO ARENA 1:4	PZA	1.00	\$ 1,103.99	\$ 1,103.99
13	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO HIDRAULICO DE 0.70 X 0.80 X 0.50 A BASE DE BLOCK SOLIDO, ACABADO REPELLADO FINO CEM.ARENA 1:4, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, FC' =100.	PZA	1.00	\$ 4,433.67	\$ 4,433.67
14	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.70 X 0.80 X 0.50 A BASE DE BLOCK SOLIDO, ACABADO REPELLADO Y PLANTILLA DE GRAVA 3/4	PZA	1.00	\$ 4,434.31	\$ 4,434.31
15	SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 1" PARA CANALIZACION DE FIBRA OPTICA. INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA DE 25 CM DE ANCHO POR 30 CM DE FONDO.	ML	40.00	\$ 439.99	\$ 17,599.60
16	BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" DE 2.98 M DE ALTURA, INCLUYE CODO DE 90°, FIJADO A PARED CON 3 ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1X1X1/8, PERFORACIÓN DE MURO MIXTO, CORTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN PARA FORMACIÓN DE CANAL.	PZA	3.00	\$ 2,614.41	\$ 7,843.23
17	CAJILLO DE TABLAROCA DE 2.98 DE ALTURA CON UN DESARROLLO DE 50 CM	PZA	3.00	\$ 2,770.77	\$ 8,312.31
18	ABRIR HUECOS PARA EMPOTRAR LAMPARAS DE 0.61 X 0.61 EN PLAFON INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	\$ 277.85	\$ 1,111.40

1

2

3

4

5





**MAYCONSA**  
SA DE CV

Partida	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
19	SALIDA PARA LAMPARAS DE ILUMINACION; INCLUYE CABLEADO, POLIDUCTO PESADO Y CANALIZACION.	SAL	2.00	\$ 1,241.13	\$ 2,482.26
20	SALIDA PARA APAGADOR; INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO, POLIDUCTO PESADO, APAGADOR Y PLACA MARCA SIMON.	SAL	2.00	\$ 1,093.38	\$ 2,186.76
22	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE ACERO.	KG	1,631.56	\$ 4.68	\$ 7,635.70
23	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN BOQUILLAS DE PUERTAS Y VENTANAS	ML	73.06	\$ 38.44	\$ 2,808.43
24	REPARACION DE PLAFOND DE TABLAROCA LISO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO EN CUARTO OSCURO Y DESINFECCION,	LOTE	1.00	\$ 3,709.54	\$ 3,709.54
25	SUMINISTRO DE LAMPARA DE LUZ UV SUPRA MOD. SLUV-410B	PZA	2.00	\$ 4,374.92	\$ 8,749.84
26	COLOCACION DE LUMINARIAS	PZA	2.00	\$ 475.45	\$ 950.90
27	REUBICACION DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS PARA COLOCACION DE RACK, INCLUYE: CAMBIO DE DIRECCION DENTRO DE PLAFON, CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA CON DESARROLLO PROMEDIO DE 4 MTS DE TUBERIA DE PVC PESADO DE 3/4", CODOS, REGISTROS DE 4 X 4; TUBERIA CONDUIT DE 1/2", CONECTORES, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CANALIZACION.	PZA	5.00	\$ 658.00	\$ 3,290.00
28	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO DE CONTROL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSISTENTE EN CABLE N° 8 TRES HILOS, TUBERIA PVC PESADO BAJO PLAFON, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA APARENTE, CONECTORES, CODOS, ABRAZADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CON UN DESARROLLO DE 6 MTS DE TUBO DE PVC PESADO DE 3/4 EN DOS LINEAS; TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 6 MTS EN DOS LINEAS.	PDA	1.00	\$ 2,620.15	\$ 2,620.15
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA A 220V DOS FASES, DESDE GABINETE ALCO HASTA PIE DE EQUIPOS, CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 4 MTS, INCLUYE CABLE DE USO RUDO DE 3 X 8, CONECTOR, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 63 A 2P, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 1,362.58	\$ 4,087.74
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA A 220V TRES FASES, DESDE GABINETE ALCO HASTA PIE DE EQUIPOS, CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 4 MTS, INCLUYE CABLE DE USO RUDO DE 3 X 8, CONECTOR, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 63 A 3P, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	1.00	\$ 1,592.41	\$ 1,592.41
31	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO DE CONTROL A GABINETE ALCO, PARA CONTACTO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSISTENTE EN CABLE N° 10 1P Y TIERRA, TUBERIA PVC PESADO BAJO PLAFON, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA APARENTE, CONECTORES, CODOS, ABRAZADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CON UN DESARROLLO DE 6 MTS DE TUBO DE PVC PESADO DE 3/4 ; TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2, 6 MTS, CAJA DE CONTACTO TMK BLANCA C/TAQ Y PIJA, TOMA CORRIENTE DUPLEX 2P + TIERRA CON CHASIS Y CON PLACA 15 A BLANCO	SAL	1.00	\$ 1,395.90	\$ 1,395.90

- 1.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 5 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 2 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 5.- Eliminada 1 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 6.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.







**MAYCONSA**  
SA DE CV

Partida	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
32	REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONDESADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE PCR, INCLUYE: CABLEADO, TUBO LICUATITE DE 3/4, CONECTORES, CABLE N° 10 TRES HILOS, CON UN LARGO DE 10 MTS.	PZA	1.00	\$ 2,108.64	\$ 2,108.64
33	REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CABLEADO, TUBO LICUATITE DE 3/4, CONECTORES, CABLE N° 10 TRES HILOS, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON FUSIBLES DE 30 AMP CON UN LARGO DE 9 MTS.	PZA	2.00	\$ 2,063.44	\$ 4,126.88
34	REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CABLEADO, TUBO LICUATITE DE 3/4, CONECTORES, CABLE N° 12 DOS HILOS, CON UN LARGO DE 9 M	PZA	1.00	\$ 1,654.35	\$ 1,654.35
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE LOSETA VINILICA DE 1.6 MM DE ESPESOR COLO BLANCO SOLIDO, SEGUN MODELO ESCOGIDO POR EL CLIENTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	78.00	\$ 407.73	\$ 31,802.94
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE VINIL COLOR BEIGE SOLIDO, SEGUN MODELO ESCOGIDO POR EL CLIENTE, INCLUYE MATERIALS, MANO	ML	75.50	\$ 134.88	\$ 10,183.44
21	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO REALIZAR LA ACTIVIDAD EN AREAS DE TRABAJO, TRANSITO Y OFICINAS DEL CONTRATISTA, PAGADERO UNA SOLA VEZ EN LA ESTIMACION FINAL. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA CONSIDERANDOSE LAVADO DE PISOS, MUEBLES DE BAÑO, CON AGUA. LAVADO DE MUROS CON AGUA Y JABON, CON APILE, CARGA Y RETIRO DE BASURA, ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	186.50	\$ 25.00	\$ 4,662.50
				sub total	\$ 246,305.05
				iva	\$ 39,408.81
				total	\$ 285,713.86

MAYCONSA

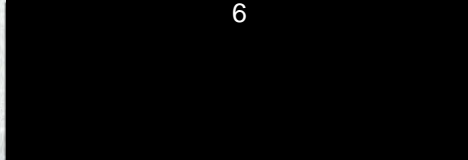

- 1.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 5 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 2 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 5.- Eliminada 1 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 6.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.





## PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ( DIAGRAMA DE BARRAS )

OBRA: TRABAJOS DE TERMINIACIÓN Y OBRAS EXTERIORES DE LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN MOLECULAR  
CONTRATISTA: MAYCONSA S.A. DE C.V.

No.	CONCEPTO	SEMANAS																				
		1							2							3						
		D I A S C A L E N D A R I O																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO,																					
2	PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 R.N., T.M.A. 3/4",H ECHO EN OBRA DE 08 CM DE ESPESOR																					
3	ELABORACIÓN DE CENEFA A BASE DE CONCRETO Y PIEDRA DE CANTO, SELECCIONADA MANUALMENTE																					
4	RELLENO Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS A BASE DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM.																					
5	EJECUCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK 11X14X28,																					
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4"																					
7	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESCALONES DE INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO																					
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GALVATECHO EN CUBIERTA PAR AIRES ACONDICIONADOS																					
9	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PARRILA PARA SOPORTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO																					
10	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PARRILA PARA SOPORTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO																					
11	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PARRILA PARA PROTECCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO																					
12	RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 30 CM DE 1.00 X 1.00, A BASE DE BLOCK SOLIDO																					
13	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO HIDRAULICO DE 0.70 X 0.80 X 0.50 A BASE DE BLOCK SOLIDO																					
14	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.70 X 0.80 X 0.50 A BASE DE BLOCK SOLIDO																					
15	SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 1"																					
16	BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" DE 2.98 M DE ALTURA, INCLUYE CODO DE 90°																					
17	CAJILLO DE TABLAROCA DE 2.98 DE ALTURA CON UN DESARROLLO DE 50 CM																					
18	ABRIR HUECOS PARA EMPOTRAR LAMPARAS DE 0.61 X 0.61 EN PLAFON																					
19	SALIDA PARA LAMPARAS DE ILUMINACION, INCLUYE CABLEADO, POLIDUCTO PESADO Y CANALIZACION.																					
20	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO, POLIDUCTO PESADO.																					
21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE ACERO																					
22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN BOQUILLAS DE PUERTAS Y VENTANAS																					
23	REPARACION DE PLAFOND DE TABLAROCA LISO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DUCTERÍA DE AIRE																					
24	SUMINISTRO DE LAMPARA DE LUZ UV SUPRA MOD. SLUV-410B																					
25	COLOCACION DE LUMINARIAS																					
26	REUBICACION DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS PARA COLOCACION DE RACK.																					
27	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO DE CONTROL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.																					
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA A 220V DOS FASES.																					
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA A 220V TRES FASES.																					
30	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO DE CONTROL A GABINETE ALCO, PARA CONTACTO																					
31	REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONDESADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE PCR																					
32	REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO.																					
33	REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE AIRE ACONDICIONADO.																					
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE LOSETA VINILICA DE 1.6 MM DE ESPESOR COLO BLANCO																					
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE VINIL COLOR GRIS SOLIDO.																					
36	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.																					





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

COLOTLÁN JAL. A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

**ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-022-2020/OBRAS**

**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**

**OBRA: TRABAJOS DE TERMINIACIÓN Y OBRAS EXTERIORES DE LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN MOLECULAR**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE TERMINACIÓN Y PONER EN FUNCIÓN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN MOLECULAR, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **MAYCONSA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$285,713.86 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 86/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **21 (VEINTIUN) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO**

ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS**

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**

SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ**

RECTOR  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **13 de octubre de 2020**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“TRABAJOS DE TERMINIACIÓN Y OBRAS EXTERIORES DE LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN MOLECULAR”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-022-2020/OBRAS** al contratista: **MAYCONSA S.A. de C.V.**

Esta obra dio inicio con fecha **21 de septiembre de 2020** y se concluyó el **10 de octubre de 2020**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$285,713.86</b>	ANTICIPO	<b>\$ 0.00</b>
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
1 (UNO)	<b>\$285,713.86</b>	<b>\$0.00</b>	Del: 21/09/20/ Al: 10/10/20
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	N/A

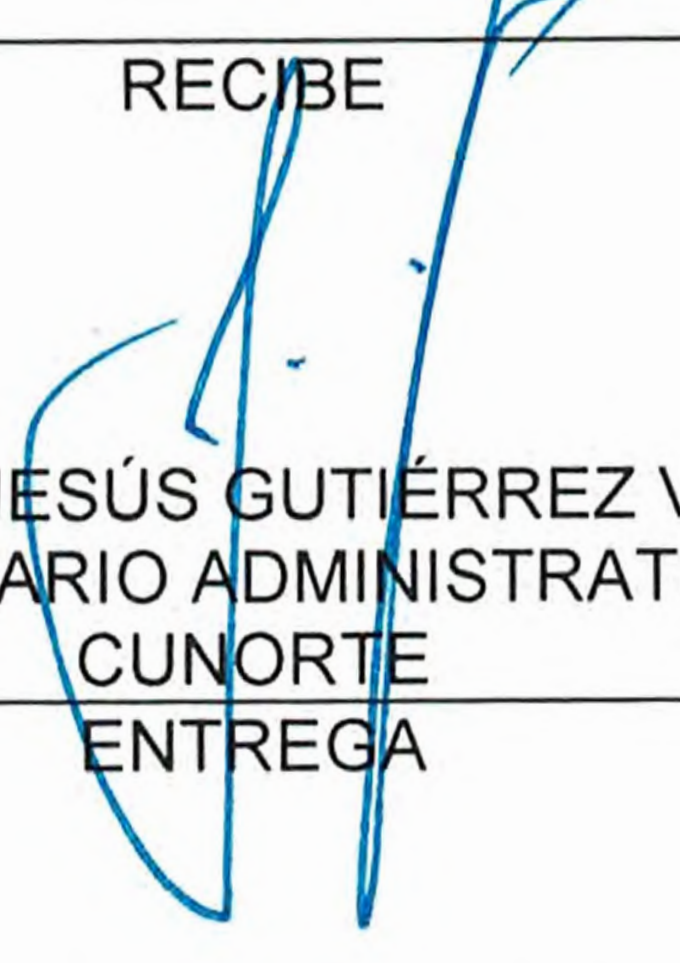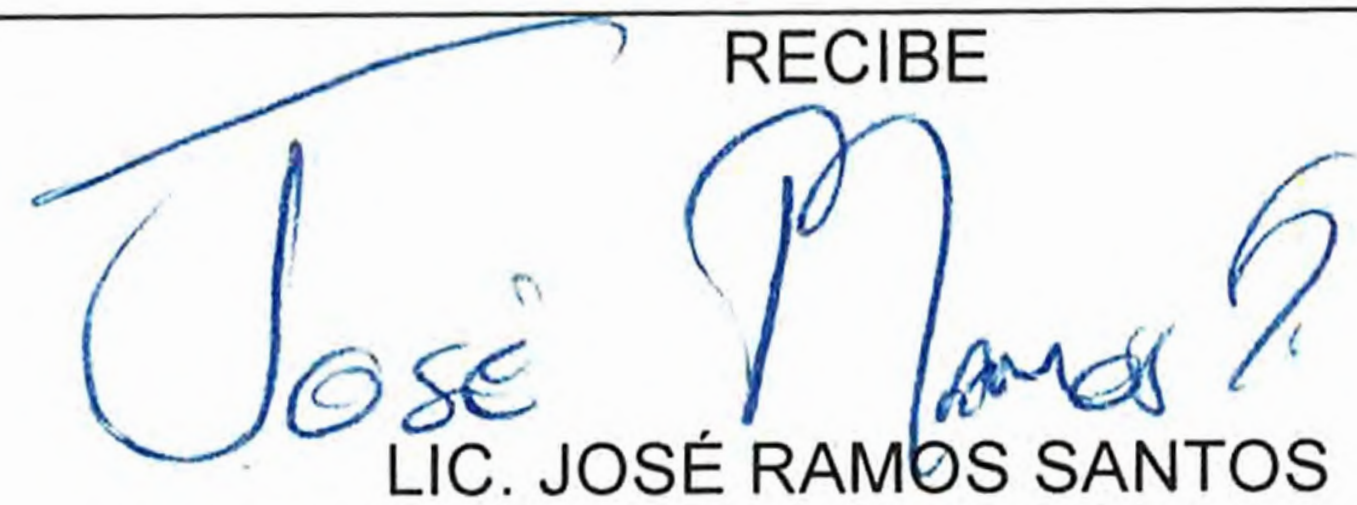El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  5 CAROLINA DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA

5.- Eliminada 1 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.  
6.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.