



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Obra: Conclusión de Módulo Administrativo de Laboratorio de Agroecología y Zootecnia

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>A</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
1	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO PARA COLOCACION DE PISO CERAMICO, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA CANCELERIA CON RECUPERACION, MONTAJE POSTERIOR A LA COLOCACION DEL PISO Y SELLADO DE LA MISMA.	PZA	6.0000	\$963.69	\$5,782.14	
2	ABRIR HUECO PARA PUERTA DE BAÑO, INCLUYE: DEMOLICION Y PERFILADO DE BOQUILLAS PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINIO. MEDIDAS DE 2.10 X 0.80	PZA	1.0000	\$1,860.00	\$1,860.00	
<b>RECUBRIMIENTO Y ACABADOS</b>						
3	PISO DE LOSETA INTERCERAMIC LINEA TEMPO GRIGIO 40 X 40 DE 1A ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADO CON JUNTA DE 3 A 5 MM EN COLOR DEL PISO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, NIVELADO, PLOMEADO, REGALDO, RECOTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN PLANTA BAJA	M2	51.8900	\$681.12	\$35,343.32	
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCCO DE 10 CM DE ALTURA A BASE DE RECORTES DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC LINEA TEMPO GRIGIO 40 X 40 DE 1A ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADO CON JUNTA DE 3 A 5 MM EN COLOR DEL PISO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, NIVELADO, PLOMEADO, REGALDO, RECOTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN PLANTA BAJA	ML	64.3300	\$115.71	\$7,443.62	
5	AZULEJO CERAMICO INTERCERAMIC LINEA SPA WHITE BLANCO DE 1A DE 50 X 25 ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y JUNTEADO CEMENTO BLANCO INCLUYE: DESPATINADOS, MATERIALES, CAMBIO DE AZULEJO SEGUN DISEÑO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, NIVELADO, PLOMEADO, REGALDO, RECOTES, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	13.8900	\$801.13	\$11,119.68	
6	PINTURA VINIL-ACRILICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES MARCA COMEX VINIMEX O EQUIVALENTE TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	276.2400	\$101.73	\$28,101.90	
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						
7	CABLEADO DE SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO DUPLEX DE 324 W. 127 V., MCA. BITICINO, CAT. EGF28, OCULTA, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL 12, INCLUYE: CONTACTO Y PLACA BITICINO, MATERIALES MENORES, FLETE, ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS.2	SAL	15.0000	\$1,882.62	\$28,239.30	
8	CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO PARA LUMINARIA, CON CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL 12, FLETE, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION Y PRUEBAS.	SAL	17.0000	\$1,682.28	\$28,598.76	
9	LUMINARIA DE SOBREPONER CUADRADO, MODELO BET-SS-LED, MCA BET LIGHTING, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, BALASTRA ELECTRONICA. BASE, ACRILICOS TIPO ENVOLVENTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.0000	\$1,932.84	\$23,194.08	
10	CABLEADO DE SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADOR, CON CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, APAGADOR QUINZIFÑO, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	9.0000	\$1,682.28	\$15,140.52	
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TÉRMICOS DE 1X20 Y 1X30 MARCA SQUARD	SAL	5.0000	\$754.53	\$3,772.65	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TÉRMICOS DE 2X30 MARCA SQUARD	SAL	3.0000	\$1,019.30	\$3,057.90	



# MAYCONSA

S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Obra: Conclusión de Módulo Administrativo de Laboratorio de Agroecología y Zootecnia

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO Y PEINADO DE CENTRO DE CARGA DE 24 CIRCUITOS	SAL	1.0000	\$4,262.18	\$4,262.18	
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA REDUCTORA GALVANIZADA DE 4X2	SAL	19.0000	\$67.75	\$1,287.25	
14	SALIDA PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE: RANURADO DE MURO, TUBERIA DE PVC PESADO SAL DE 3/4, CONECTORES, CHALLIPAS, RESANE DE RANURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		5.0000	\$923.02	\$4,615.10	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO A 220 SAL V, INCLUYE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA, CONECTORES, SWITH PORTA CUCHILLAS, CABLE 8, CABLE 10, SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		3.0000	\$2,854.69	\$8,564.07	
16	LUMINARIA DE SOBREPONER PLAFON REDONDA LED BLANCO, 12 W 8500K, INCLUYE: PZA SUMINISTRO Y COLOCACION, BALASTRA ELECTRONICA, BASE, ACRILICOS TIPO ENVOLVENTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		5.0000	\$1,094.42	\$5,472.10	
17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC DE 1" PARA CANALIZACION DE FIBRA ML OPTICA, INCLUYE: ZANJEJO DE 15 DE ANCHO X 30 DE PROFUNDIDAD, MATERIALES, RELLENO, COPLES Y CONECTORES, RANURADO DE BANQUETA, REPOSICION DE BANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		50.0000	\$425.99	\$21,299.50	
<b>CANCELERIA</b>						
18	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MAMPARAS PARA BAÑOS, A BASE DE ALUMINIO PDA NATURAL ; 4 PUERTAS, 4 MAMPARA DIVISORIA, MARCOS DE FIJACION , MELAMINA COLOR BLANCO, PARA DIVIDIR AREAS DE WC Y MINGTORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		1.0000	\$20,710.36	\$20,710.36	
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PESADA DE ALUMINIO NATURAL , CON PZA POLICARBONATO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		1.0000	\$8,540.00	\$8,540.00	
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>						
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. COLOR BCO. MODELO 01-039 ZAFIRO RF FLUX 38 AMERICAN STANDARD, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	\$8,736.70	\$34,946.80	
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO Y CUBIERTA M-135 W.C. COLOR BCO. AMERICAN STANDARD, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.0000	\$609.82	\$2,439.28	
22	SUMINISTRO Y COLOCACION LAVABO MARCA AMERICAN STANDAR LINEA ECONOMICA COLOR BLANCO CON PEDESTAL INCLUYE: ASIENTOS, LLAVE ANGULAR, MANGUERA COFLEX, MEZCLADORA QUEEN CROMO, MANGUERA EN Y TRIPLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.0000	\$2,987.87	\$11,951.48	
23	DOSIFICADOR DE PAPEL SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL MCA JOPEL MOD. JUMBO COLOR HUMO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	2.0000	\$1,474.11	\$2,948.22	
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGTORIO SECO, MARCA ELVEX, COLOR BLANCO, MODELO MG-MOJAVE-TDS2 INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MATERIAL, ACARREOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LIMPIEZA	PZA	2.0000	\$12,132.09	\$24,264.18	
25	MODIFICACION DE SALIDA HIDRO SANITARIA DE LAVABOS Y WC PARA INTERCONECTAR PZA A LAS INSTALACIONES GENERALES		6.0000	\$895.56	\$5,373.36	
<b>REGADERA</b>						
26	SALIDA PARA REGADERA CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M" Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN	SAL	1.0000	\$2,240.00	\$2,240.00	
27	SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 3/4 Y SANITARIO DE P.V.C DE 2"	SAL	2.0000	\$2,100.00	\$4,200.00	
28	CANCELACION DE SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 3/4 Y SANITARIO DE P.V.C DE 2", INCLUYE DEMOLICION DE MURO (60CM), DEMOLICION DE PISO (130 CM)	SAL	2.0000	\$1,125.45	\$2,250.90	
29	REUBICACION DE SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 3/4 Y SANITARIO DE P.V.C DE 2"	SAL	2.0000	\$1,876.38	\$3,752.72	
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MODELO CORALAIS (REGADERA Y DUO MANDO CROMO PULIDO, MARCA HELVEX ,	PZA	1.0000	\$2,900.00	\$2,900.00	

**MAYCONSA**  
SA DE CV

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Obra: Conclusión de Módulo Administrativo de Laboratorio de Agroecología y Zootecnia

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
31	MURO DE TABLACEMENTO DE 1/2" A DOS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, CON BASTIDOR DE CANAL 26 INFERIOR Y SUPERIOR, POSTE 26, TORNILLERIA S-1, FRAME, IMPULSORES ROJOS Y CLAVOS UNIVERSALES, CINTA PARA JUNTAS Y BASECOAT COMPUSTO, INCLUYE ANDAMIOS PARA TRABAJAR A UNA ALTURA DE HASTA 2.80 MTS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	8.9400	\$1,698.49	\$15,184.50	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$378,855.87  
IVA 16.00% \$60,616.94  
**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$439,472.81**

(\* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. \*)

**Obra: Conclusión de Módulo Administrativo de Laboratorio de Agroecología y Zootecnia**

**CALENDARIO DE OBRA**

No.	PARTIDA/CONCEPTO	DÍAS NATURALES																																																	
		MES 1																														MES 2																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45					
1	Preliminares																																																		
2	Recubrimiento y Acabados																																																		
3	Instalaciones Electricas																																																		
4	Canceleria																																																		
5	Instalaciones Hidrosanitarias																																																		
6	Regadera																																																		

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

COLOTLÁN JAL. A 26 DE ABRIL DE 2021.

**ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-006-2021/OBRAS**

**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**

**OBRA: "CONCLUSIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL LABORATORIO DE AGROECOLOGÍA Y ZOOTECNIA"**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS FUNCIONES LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL CUNORTE, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **MAYCONSA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$439,472.81 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ**  
RECTOR  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

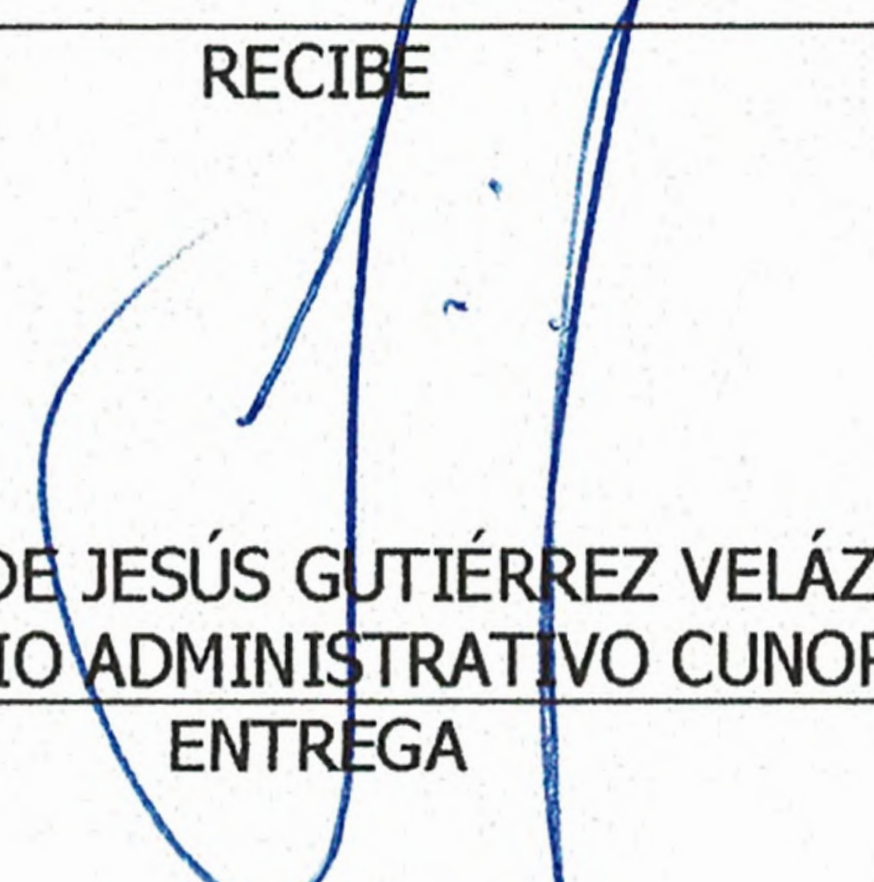
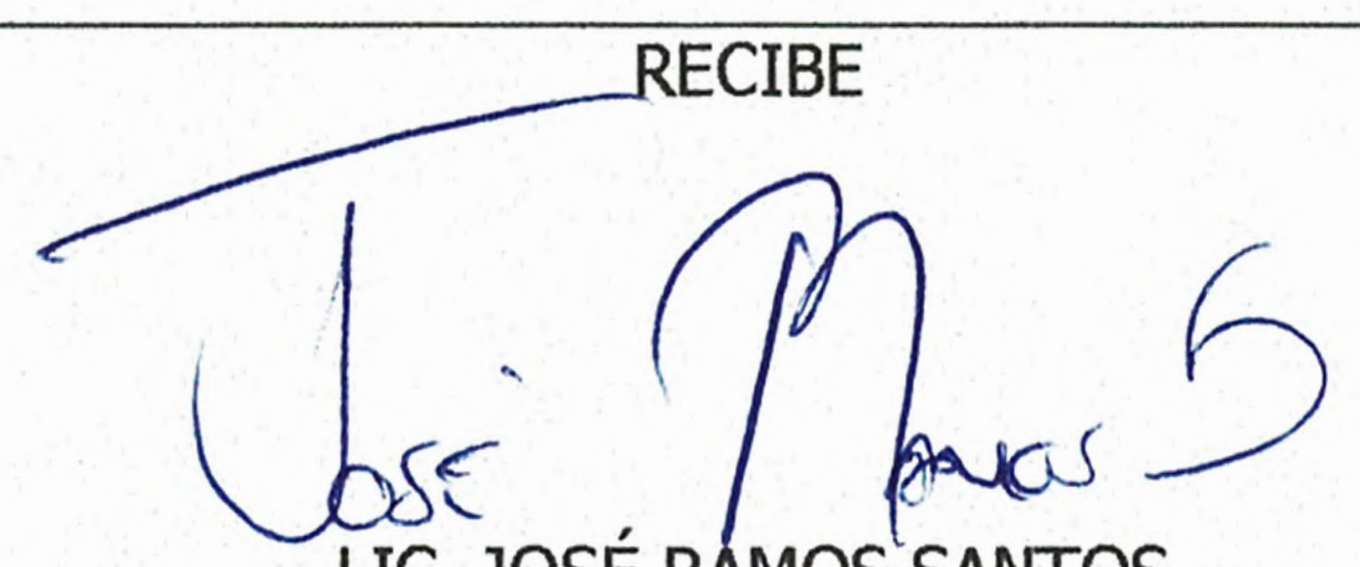

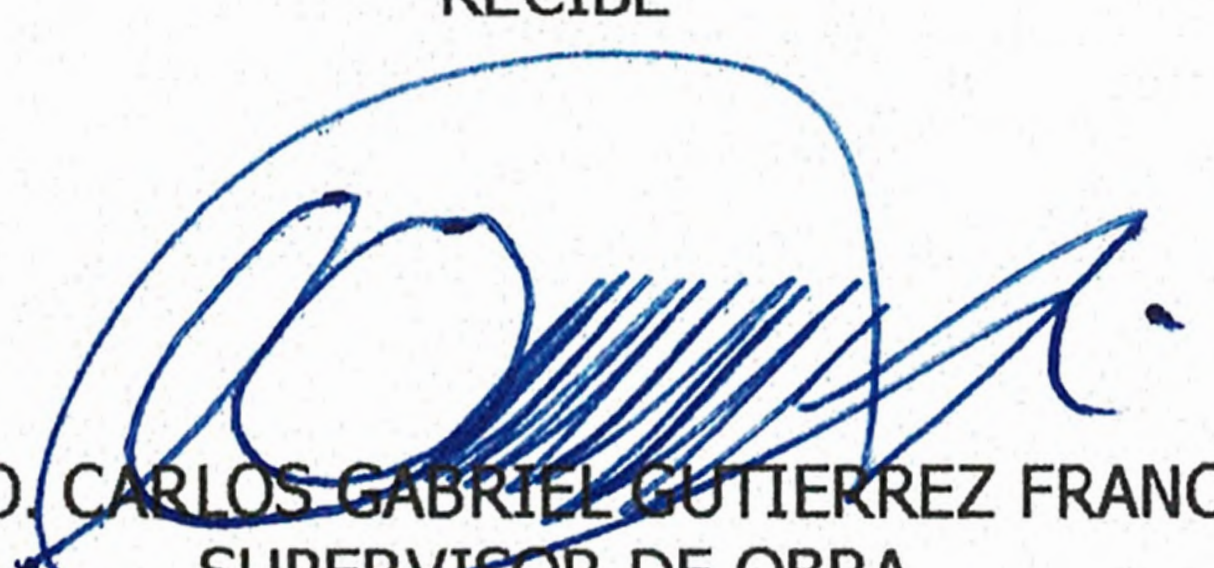


### ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **20 de Agosto de 2021**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“CONCLUSIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO DE AGROECOLOGÍA Y ZOOTECNIA”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número **AD-CUNORTE-006-2021/OBRAS** a la contratista: **MAYCONSA S.A. DE C.V.**

Este trabajo dio inicio el día **27 de Abril de 2021** y se concluyó el **10 de Junio de 2021**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos efectuados.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción el trabajo mencionado y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE	RECIBE
	
DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 CAROLINA DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES REPRESENTANTE LEGAL	 MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO SUPERVISOR DE OBRA

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.  
2.- Eliminada 1 cpalabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales

c.c.p. Interesado



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO**





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **20 de Agosto de 2021**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"Conclusión de Módulo Administrativo de Laboratorio de Agroecología y Zootecnia"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-006-2021/OBRAS** al contratista: **MAYCONSA S.A. de C.V.**

Esta obra dio inicio con fecha **27 de abril de 2021** y se concluyó el **10 de junio de 2021**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.**

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$439,472.81</b>	ANTICIPO	<b>\$ 0.00</b>
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
1 (UNO)	<b>\$355,213.22</b>	<b>\$84,259.59</b>	Del: 27/04/21 Al: 15/05/21
2 (FINIQUITO)	<b>\$84,259.58</b>	<b>\$0.00</b>	Del: 16/05/21 Al: 10/06/21
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.01</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  1 2  CAROLINA DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales