

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.



PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
Partida: EXTENSIÓN DE ALAS EN BIBLIOTECA PSA					
PRELIMINARES					
1	DESAMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE VENTANA FIJA DE ALUMINIO Y CANCELERIA EXISTENTE INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL A TIRO AUTORIZADO POR SUPERVISOR.	M2	62.00	\$118.58	\$7,351.96
2	DESAMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DOBLE DE ALUMINIO Y CANCELERIA EXISTENTE, MEDIDAS DE 1.80 X 2.05 MTS., INCLUYE: HERRAMIENTAS, AJUSTES Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISOR.	PZA	3.00	\$1,721.70	\$5,165.10
3	DESINSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER EXISTENTE EN LOSA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	10.00	\$330.19	\$3,301.90
SUMA PRELIMINARES					\$15,818.96
ALBAÑILERIA					
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO DE DUROCK DE 10 CM DE ESPESOR A DOS CARAS A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35 ESTRUCTURAL A CADA 0.41 MTS. CINTA FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO A BASE COAT EN LAS JUNTAS COMO REZANADOR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	50.00	\$1,624.00	\$81,200.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE PROYECCION CON MOSQUITERO DE ALUMINIO Y CANCELERIA A BASE DE PERFIL DOBLE DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 2", VIDRIO CLARO DE 6 MM, PELICULA ESMERILADO, CON MEDIDAS DE ACUERDO A PLANO DE ESPECIFICACIONES EN PROYECTO INCLUYE: TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS.	M2	12.00	\$4,280.00	\$51,360.00
6	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.21 MTS, CON ANTEPECHO FIJO DE 0.90 X 0.64 MTS DE ALTURA DE CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERFIL BOLSA DE 3 X 1 3/4" CON DUELA DE ALUMINIO AL CENTRO INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM, PELICULA ESMERILADO, CILINDRO, SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES.	PZA	1.00	\$6,360.00	\$6,360.00
7	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.04 MTS, CON ANTEPECHO FIJO DE 0.90 X 0.64 MTS DE ALTURA DE CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERFIL BOLSA DE 3 X 1 3/4" CON DUELA DE ALUMINIO AL CENTRO INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM, PELICULA ESMERILADO, CILINDRO, SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES.	PZA	2.00	\$6,340.00	\$12,680.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS PARA EMPOTRAR EN PLAFON REGISTRABLE, PANEL LED GABINETE ULTRA PLANO (Ad-2366 40w 50x60cm) ADIR SOPORTADAS CON LA ESTRUCTURA DEL PLAFON, INCLUYE: TIRANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, CONEXION CON CABLE USO RUDO CAL 12 Y TUBO FLEXIBLE LIQUATITE, ENCHUFE, CLAVIA, FIJACION, CONEXION, NIVELACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, MATERIALES DE FIJACION Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	6.00	\$2,183.96	\$13,103.76

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.



PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO TIPO DUELA, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO LAVADO PARA RECIBIR PISO LAMINADO, NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, NIVELACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	M2	40.00	\$1,400.94	\$56,037.60
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO CUARTO BOCEL DE MADERA, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	ML	30.00	\$221.70	\$6,651.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 30 X 30 CM., ASENTADO CON PEGAPISO SOBRE PISO DE CONCRETO LAVADO Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR MARCA Y MODELO IGUAL AL EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	20.00	\$455.00	\$9,100.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 7 A 10 CMS DE ANCHO, ASENTADO CON PEGAPISO, Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR, MARCA Y MODELO IGUAL AL EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$108.49	\$1,627.35
SUMA ALBAÑILERIA					\$238,119.71

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.



Proyecto: REMODELACIÓN PUERTO DE SERVICIOS ACADÉMICOS

Fecha: 18 MAYO 2021

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
ACABADOS					
13	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O KEM TONE DE SHERWIN WILLIAMS EN MUROS, TECHOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	340.00	\$92.30	\$31.382.00
14	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO REALIZAR LA ACTIVIDAD EN AREAS DE TRABAJO, TRANSITO Y OFICINAS DEL CONTRATISTA, PAGADERO UNA SOLA VEZ EN LA ESTIMACION FINAL, INCLUYE: LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA CONSIDERANDOSE LAVADO DE PISOS, MUEBLES DE BAÑO, CON AGUA, LAVADO DE MUROS CON AGUA Y JABON, CON APILE CARGA Y RETIRO DE BASURA, ESCOMBRO Y MATERIALES SOBREPESADOS FUERA DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	75.00	\$25.00	\$1.875.00
SUMA ACABADOS					\$33,257.00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$287,195.67

Partida: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA PREFECTURA EN PSA

ALBAÑILERIA

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	DEMOLICIÓN MANUAL DE BARRA DE BLOCK EXISTENTE DE 0.17 MTS DE ESPESOR Y 1.10 MTS DE ALTURA, CUBIERTA DE LOSA DE 0.54 MTS DE ANCHO Y TAPA DE MADERA DE PINO, INCLUYE: DESMONTAJE DE TAPA DE TRIPLAY DE PINO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	\$1,455.66	\$1,455.66
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DUROCK DOS CARAS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE POSTE Y CANAL 6.35 ESTRUCTURAL A CADA 0.40 MTS. CINTA FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE COAT EN LAS JUNTAS COMO REZANADOR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	9.70	\$1,624.00	\$15,752.80
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y CANCELERIA CON MEDIDAS DE 0.70 X 1.10, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT, COLOR NATURAL DE 3", VIDRIO DE 6mm, INCLUYE: TRAZO, CORTE: HABILITADO, ARMADO, ALINEAR, PLOMEAR, NIVELAR, REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACION PERIMETRAL EN ELEMENTOS METALICOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA DE SEGURIDAD MARCA PHILLIPS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$3,600.00	\$7,200.00
4	CUBIERTA Y/O TAPA DE MADERA PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE MURO DUROCK DE 0.40 MTS DE ANCHO X 3.40 MTS DE LARGO Y 0.12 MTS DE ALTO A BASE DE MADERA DE PINO, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: ATORNILLADO, SOPORTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, HERRAMIENTAS, MATERIALES, AJUSTES, DETALLADO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA AL MOMENTO DE SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$4,575.47	\$4,575.47
SUMA ALBAÑILERIA					\$28,983.93

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.



Proyecto: REMODELACION PUERTO DE SERVICIOS ACADÉMICOS
 Fecha: 18 MAYO 2021

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
INSTALACIONES					
5	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DOBLE EN MURO DE DUROCK: INCLUYE, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO, CABLE, CAJAS, CONECTORES, CHALUPAS, TAPA, MATERIALES MENORES, RANURAS Y REPARACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00	\$1,225.00	\$3,675.00
6	INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS DUPLEX, INCLUYE: GUIA GALVANIZADA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO DE 3/4 ". DE DIAMETRO, CONEXIONES, CAJA GALVANIZADA, DESPERDICIOS, ACCESORIOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	SAL	3.00	\$860.00	\$2,580.00
SUMA INSTALACIONES					\$6,255.00

ACABADOS					
7	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O KEM TONE DE SHERWIN WILLIAMS EN MUROS, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELIADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	45.00	\$92.30	\$4,153.50
8	REHABILITACIÓN DE BARRA DE MADERA EXISTENTE, INCLUYE: LIJADO, RESANADO, ASENTADO, REPARACIÓN DE MADERA, TINTA, BARNIZ, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	5.00	\$3,580.00	\$17,900.00
SUMA ACABADOS					\$22,053.50
TOTAL DE LA PARTIDA					\$57,292.43

ADECUACIONES EN PROCESOS BIBLIOGRÁFICOS					
TABLARDOCA					
1	ABERTURA DE VANO EN MURO DE TABLARDOCA DE 9 CM DE ESPESOR PARA PUERTA DE ACCESO CON MEDIDA DE 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DETALLADO, NIVELACIÓN, PLOMEO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	\$997.78	\$997.78
2	FORIADO DE MUROS DE TABLARDOCA DE 9 CMS DE ESPESOR A DOBLE CARA INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", PERFORCINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	M2	7.00	\$690.00	\$4,830.00
2	FORIADO DE REPISAS DE TABLARDOCA DE 0.49 X 0.95 CMTS Y 7 CMS DE ESPESOR A DOBLE CARA INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", PERFORCINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO DETALLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	PZA	6.00	\$780.00	\$4,680.00
SUMA TABLARDOCA					\$10,507.78

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.



Proyecto: REMODELACIÓN PUERTO DE SERVICIOS ACADÉMICOS					
Fecha: 18 MAYO 2021					
PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
ACABADOS					
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA COMEX - ACQUA 100 O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, EN ESCALERA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, COLOR SELECCIONADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL TERMINAR LOS TRABAJOS.	M2	20.00	\$177.20	\$3,544.00
4	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O KEM TONE DE SHERWIN WILLIAMS EN MUROS, TECHOS Y PLAFONES, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	25.00	\$92.30	\$2,307.50
5	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO REALIZAR LA ACTIVIDAD EN AREAS DE TRABAJO, TRANSITO Y OFICINAS DEL CONTRATISTA, PAGADERO UNA SOLA VEZ EN LA ESTIMACION FINAL, INCLUYE: LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA CONSIDERANDOSE LAVADO DE PISOS, MUEBLES DE BAÑO, CON AGUA, LAVADO DE MUROS CON AGUA Y JABON, CON APILE, CARGA Y RETIRO DE BASURA, ESCOMBRO Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	10.00	\$23.58	\$235.80
SUMA ACABADOS					\$6,087.30
TOTAL DE LA PARTIDA					\$16,595.08
RESUMEN					
EXTENSIÓN DE ALAS EN BIBLIOTECA PSA					\$287,195.67
ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA PREFECTURA EN PSA					\$57,292.43
ADECUACIONES EN PROCESOS BIBLIOGRÁFICOS					\$16,595.08
SUBTOTAL					\$ 361,083.18
IVA 16%					\$ 57,773.31
TOTAL					\$ 418,856.49

1

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.	
OBRA:	ADECUACIONES EN BIBLIOTECA, PROCESOS BIBLIOGRÁFICOS Y PREFECTURA EN EL PSA
PROYECTO No.	AD-CUNORTE-011-2021/OBRAS
FECHA:	18 DE MAYO DE 2021



PARTIDA	SEMANAS																													
	1							2							3							4							5	
	DÍAS														CALENDARIO															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EXTENSIÓN ALAS EN BIBLIOTECA																														
ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA PREFECTURA																														
ADECUACIONES EN PROCESOS BIBLIOGRAFICOS																														



1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 20 DE MAYO DE 2021.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-011-2021/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: "ADECUACIONES EN BIBLIOTECA, PROCESOS BIBLIOGRÁFICOS Y
PREFECTURA EN EL PSA"

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS FUNCIONES LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL CUNORTE, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$418,856.49 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

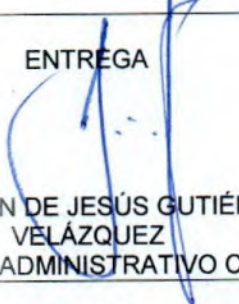
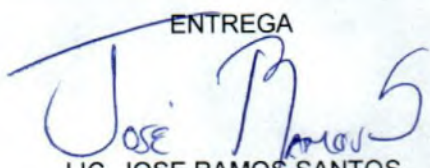

ACTA DE INICIO DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco siendo las 17:00 horas del día **24 de Mayo de 2021**, se reunieron en el lugar de los trabajos las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objetivo de iniciar los trabajos correspondientes al servicio de: **“ADECUACIONES EN BIBLIOTECA, PROCESOS BIBLIOGRÁFICOS Y PREFECTURA EN EL PSA”**, Adjudicada mediante el proceso de adjudicación directa número: **AD-CUNORTE-011/2021/OBRAS** al contratista: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días naturales.

Esta obra tiene como fecha de inicio el **24 de Mayo de 2021**, fecha a partir de la cual el contratista asume la responsabilidad de la ejecución de los trabajos, así como la salvaguarda del sitio de los mismos, no se autorizan conceptos que incrementen el monto contratado, ni modificaciones al proyecto sin autorización por escrito de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte.

El contratista deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten por inobservancia serán a cargo del contratista.

Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 62 y 73 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionadas con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">LIC. JOSE RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES</p>
<p style="text-align: center;">RECIBE</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; color: white; font-weight: bold;">1</div> <p style="text-align: center;">MARTHA ROSA GONZALEZ ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA</p>  <p style="text-align: center;">MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS</p>

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **15 de Junio de 2021**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“ADECUACIONES EN BIBLIOTECA, PROCESOS BIBLIOGRÁFICOS Y PREFECTURA EN EL PSA”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-011-2021/OBRAS** al contratista: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SEJES S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio con fecha **24 de Mayo de 2021** y se concluyó el **14 de Junio de 2021**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$418,856.49	ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
1	\$101,257.39	\$317,599.10	Del: 25/05/2021 Al: 29/05/2021
2 (Finiquito)	\$317,599.10	\$0.00	Del: 31/06/2021 Al: 14/06/2021
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
REPRESENTANTE LEGAL	MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.