



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-04-CUVALLES-2023-OBRAS

## DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 27 DE MARZO DE 2023

**ADJUDICACIÓN NO.:** AD-04-CUVALLES-2023-OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
**PROYECTO:** ADECUACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO- CABINA DE GRABACIÓN CID


CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER Y PROPORCIONAR LOS ESPACIOS DECUADOS PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO, POR TAL SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA **AR GONPER ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA **POR UN MONTO DE: \$ 133,500.17 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 17/100 M. N.)** DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.

  
ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO  
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

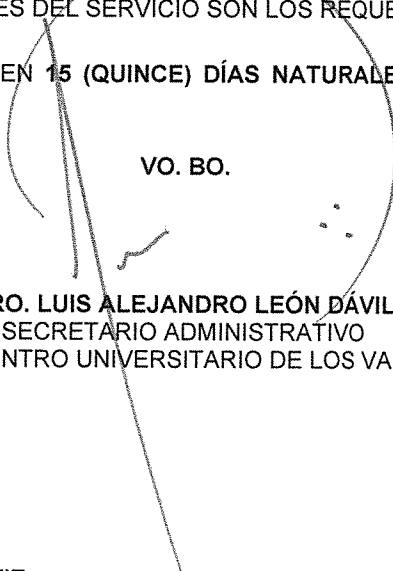  
MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

  
DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ  
RECTORA  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-04-CUVALLES-2023-OBRAS

## ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 27 DE MARZO DE 2023

**ADJUDICACIÓN No.:** AD-04-CUVALLES-2023-OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
**OBRA:** ADECUACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO- CABINA DE GRABACIÓN CID

### ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.1.2 INGRESOS AUTOGENERADOS
- \$ 133,500.17 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 16/100 M. N.)

EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2023, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA AR GONPER ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V, POR UN MONTO DE: \$ 133,500.17 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 17/100 M. N.)

VALIDA

  
ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

VO. BO.

  
MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

  
DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ  
RECTORA  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Presentamos a su amable consideracion el presupuesto de adecuación del espacio académico- cabina de grabación CID.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
<b>EDIFICIO CITA</b>					
	AREA DE CONTROL GRABACION				
1	DESAMANTELAR CANCEL DE ACRILICO Y/O ALUMINIO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, CON RECOPIACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAMANTELAMIENTO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA O TIRADERO OFICIAL, INCLUYE: CANCELACION DE SALIDAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.24	\$ 208.59	675.83
2	DEMOLICION MANUAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (DALAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS), INCLUE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARRETILLO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.	ML	7.80	\$ 154.90	1,208.22
3	DEMOLICION MANUAL DE MURO DE SOGA CON BLOCK 11X14X28 CON RECUPERACION DEL 40% PARA SU APROVECHAMIENTO, INCLUE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARRETILLO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.	M2	2.30	\$ 106.94	245.96
4	DEMOLICION MANUAL DE REPIZON DE CONCRETO ARMADO CON SECCION DE 60X9 CMS, INCLUE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A LA 1RA ESTACION 20M PARA SU ACARREO POSTERIOR A LUGAR DE ACOPIO Y POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.	ML	2.70	\$ 196.48	530.50
5	CORTE DE VARILLAS CON MINIESMERILADORA PARA LIBERAR NIVEL DE PISO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 27.81	333.72
6	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO PARA DEMOLER PERFILADAMENTE (NORMA SCT. N-CSV-CAR-2-02-005/2)	ML	5.60	\$ 41.09	230.10
7	FINO DE CEMENTO DE 2 CM DE ESPESOR, POR MEDIO DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO APALILLADO RUSTICO PARA ASENTAR LOSETA CERÁMICA. INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN, EXTENDÍO, NIVELADO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.16	\$ 154.40	333.50
8	MURO CURVO DE TABLACEMENTO PARA EXTERIORES (DUROCK) DE 12 CM. DE ESPESOR A DOS CARAS, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA ESTRUCTURAL 9.20 C-20, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE FIBRA DE VIDRIO, BASE COAT PARA JUNTAS Y AFINADO EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE AMBAS CARAS CON ACABADO APALILLADO FINO, ANCLAS EXPANSIVAS, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. EN CUALQUIER NIVEL.	M2	10.15	\$ 1,432.39	14,544.63

1

Presentamos a su amable consideracion el presupuesto de adecuación del espacio académico- cabina de grabación CID.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
9	BOQUILLA DE TABLACEMENTO PARA EXTERIORES (DUROCK) DE 9 CM. DE ESPESOR ,INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE CON ACABADO APALILLADO FINO, ANCLAS EXPANSIVAS, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. EN CUALQUIER NIVEL.	ML	2.82	\$ 228.90	645.50
10	TEXTURIZADO SOBRE MUROS DE TABLACEMENTO, PANEL DE YEO O APLANADOS DE MEZCLA, A BASE DE MULTIPLAS-GRANO DE MARMOL-SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA MEZCLA, APLICACION Y ACABDO TEXTURIZADO FINO, MANO DE OBRA, ACARREOS, PROTECCION DE AREAS ALEDAÑAS.	M2	20.84	\$ 111.64	2,327.08
11	ZOCLO DE 8-12 CM DE ANCHO CON LOSETA CERAMICA, CITYLINE, LIGHT GREY DE INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAPISO MARCA PERDURA, A HUESO. INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	ML	4.00	\$ 124.74	498.96
12	RESANE EN JUNTA DE PORCELANATO PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, A BASE DE PASTA DE CEMENTO-MARMOLINA-SELLADOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	9.70	\$ 46.74	453.37
13	PISO DE LOSETA VINÍLICA TRADICIONAL 30.5X30.5X1.5, ESPESOR, INCLUYE: ADHESIVOS, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.70	\$ 415.89	4,034.05
14	CANCELAR SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE: CORTE Y ENCINTADO Y EXTRACCION DE CONDUCTORES, RETIRO DE CAJAS Y PLACAS.	SAL	2.00	\$ 183.38	366.76
15	CAMBIO DE POSICION DE LUMINARIA EXISTENTE POR INTERFERIR TRAZO DE MUROS	PZA	1.00	\$ 183.38	183.38
16	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL (AZUCAR GLAS) O BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	31.23	\$ 112.13	3,501.72
17	ACARREO EN BOTE A MAS DE 100 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA A CARRETILLA Y DESCENSO CON CARRUCHA.	M3	4.50	\$ 461.55	2,076.98
18	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITÁNDOLA EN EL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR RETIRO.	DIA	1.00	\$ 559.56	559.56

2

Presentamos a su amable consideracion el presupuesto de adecuación del espacio académico- cabina de grabación CID.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
<b>SALA DE GRABACION</b>					
19	DESAMANTELAR CANCEL DE ACRILICO Y/O ALUMINIO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, CON RECOPIACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA O TIRADERO OFICIAL, INCLUYE: CANCELACION DE SALIDAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6.48	\$ 208.59	1,352.25
20	MOCHETAS Y ANTEPECHO CURVO DE TABLAROCA A DOS CARAS CURVO, CON DOBLE BASTIDOR, TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, CON BASTIDOR ESTRUCTURAL FORMADOS CON POSTES USG 9.20 CALIBRE 26 ESPACIADOS @ 61.0 CM. DENTRO DE CANALES USG 19.20 CALIBRE 26 SUPERIOR E INFERIOR. LOS CANALES SERÁN FIJOS A PISO Y LOSA CON TAQUETE Y CHILILLO O CON ANCLAS DE ALTO PODER @ 30.5 CM. INCLUYE: COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO AISLANTE ACUSTICA R-11, TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.19	\$ 1,088.05	6,735.03
21	REFUERZO EN BOQUILLA PARA FIJACION DE CANCELERIA Y PUERTAS, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA	ML	3.24	\$ 76.40	247.54
22	BOQUILLA DOBLE DE TABLAROCA, CON TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, SOBRE BASTIDOR ESTRUCTURAL POSTE O CANAL, USG 9.20 CALIBRE 26, INCLUYE: TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.32	\$ 137.08	866.35
23	TEXTURIZADO SOBRE MUROS DE TABLAMENTO, PANEL DE YEO O APLANADOS DE MEZCLA, A BASE DE MULTIPLAS-GRANO DE MARMOL-SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA MEZCLA, APLICACION Y ACABDO TEXTURIZADO FINO, MANO DE OBRA, ACARREOS, PROTECCION DE AREAS ALEDAÑAS.	M2	3.75	\$ 111.64	418.31
24	ZOCLO DE 8-12 CM DE ANCHO CON LOSETA CERAMICA, CITYLINE, LIGHT GREY DE INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAPISO MARCA PERDURA, A HUESO. INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	ML	2.00	\$ 124.74	249.48
25	RESANE EN JUNTA DE PORCELANATO PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, A BASE DE PASTA DE CEMENTO-MARMOLINA-SELLADOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18.03	\$ 46.74	842.82

3


Presentamos a su amable cosideracion el presupuesto de adecuaci3n del espacio acad3mico- cabina de grabaci3n CID.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
	PISO DE LOSETA VINÍLICA TRADICIONAL 30.5X30.5X1.5, ESPESOR,	M2	18.03	\$ 415.89	7,499.33
26	INCLUYE: ADHESIVOS, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
	PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE ENCINO DE 6 MM. POR	PZA	1.00	\$ 9,000.00	9,000.00
	AMBAS CARAS, DE 1.00 MTS. X 2.00 MTS. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 X 1 1/2" Y PEINAZOS DE 1" X 1 1/2" A CADA 30 CMS. EN SENTIDO HORIZONTAL, ACABADO BARNIZADO Y LAQUEADO EN TODAS SUS CARAS, INCLUYE:				
27	MARCO, TOPES Y JAMBAS DE MADERA DE ENCINO ACABADO EN LACA DEL MISMO COLOR QUE LA PUERTA, PEGAMENTOS, CERRADURA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,				
	MARCO DE ENCINO DE 18 CM 2.10X1.08, ACABADO BARNIZADO Y LAQUEADO EN TODAS SUS CARAS, INCLUYE: MARCO Y JAMBAS DE CON ACABADO EN LACA DEL MISMO COLOR QUE LA PUERTA, PEGAMENTOS, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,	PZA	1.00	\$ 4,750.00	4,750.00
28					
	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL (AZUCAR GLAS) O BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACI3N DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACI3N DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	48.43	\$ 112.13	5,430.34
29					
	INSTALACION DE MATERIAL ACUSTICO, 30X30 ESPONJA COLOR NEGRO EN MURO FRONTAL DE SAL, INCLUYE: TRAZO, PEGAMENTO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	8.37	\$ 182.91	1,530.96
30					
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITÁNDOLA EN EL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR RETIRO.	DIA	1.00	\$ 559.56	559.56
31					
	<b>TRABAJOS EN TERCER NIVEL</b>				
	RELLENO MANUAL A BOTES CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN JARDINERA EXTERIOR, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, COMPACTACION INCORPORANDO AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA.	ML	10.66	\$ 44.49	474.26
32					
	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 TMA= 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION	M2	2.67	\$ 338.90	903.17
33					

Presentamos a su amable cosideracion el presupuesto de adecuación del espacio académico- cabina de grabación CID.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN FIRME Y LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 A8 CMS ESPESOR, PARA PROVOCAR JUNTA DE CONTRACCION, INCLUYE: TRASLADO DEL PERSONAL Y EQUIPO EN CAMIONETAS AL LUGAR DEL TRABAJO, SOBRE COSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO DEBIDO A LAS PEQUEÑAS CANTIDADES DE OBRA, SOBRE COSTO POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS.	ML	22.92	\$ 21.76	498.74
34					
35	CALAFATEO DE LOSAS O FIRME DE CONCRETO CON SIKAFLEX 1A, INCLUYE: SOLO COLOCACION DE SIKAFLEX, SOPLETEADO, BARRIDO	ML	22.92	\$ 18.30	419.44
36	LUMINARIO LED 18W PARA EMPOTRAR EN PLAFON, IDEAL PARA LUZ GENERAL, 127V. MODELO FLAT. MARCA ESTEVEZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES FUERA DE LA OBRA.	PZA	17.00	\$ 464.84	7,902.28
37	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, CON BASTIDOR ESTRUCTURAL FORMADOS CON POSTES USG 9.20 CALIBRE 26 ESPACIADOS @ 61.0 CM. DENTRO DE CANALES USG 19.20 CALIBRE 26 SUPERIOR E INFERIOR. LOS CANALES SERÁN FIJOS A PISO Y LOSA CON ANCLAS DE ALTO PODER @ 30.5 CM. INCLUYE: TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, REMACHE POP, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.12	\$ 713.14	2,940.70
38	REFUERZO EN BOQUILLA PARA FIJACION DE CANCELERIA Y PUERTAS, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA	ML	2.08	\$ 76.40	158.91
39	BOQUILLA DE TABLAROCA, CON TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, SOBRE BASTIDOR ESTRUCTURAL POSTE O CANAL, USG 9.20 CALIBRE 26, INCLUYE: TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.88	\$ 94.68	272.68
40	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL (AZUCAR GLAS) O BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	44.73	\$ 112.13	5,015.75
41	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITÁNDOLA EN EL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR RETIRO.	DIA	1.00	\$ 559.56	559.56

**TRABAJOS EN SEGUNDO NIVEL**



5

Presentamos a su amable consideracion el presupuesto de adecuación del espacio académico- cabina de grabación CID.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
42	DEMOLICION MANUAL DE MURO DE SOGA CON BLOCK 11X14X28 CON RECUPERACION DEL 40% PARA SU APROVECHAMIENTO, INCLUE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARRETILLO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.	M2	7.66	\$ 106.94	819.11
43	DEMOLICION MANUAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (DALAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS), INCLUE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARRETILLO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.	ML	9.20	\$ 154.90	1,425.08
44	DEMOLICION MANUAL DE REPIZON DE CONCRETO ARMADO CON SECCION DE 60X9 CMS, INCLUE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A LA 1RA ESTACION 20M PARA SU ACARREO POSTERIOR A LUGAR DE ACOPIO Y POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.	ML	8.58	\$ 196.48	1,685.80
45	CORTE DE VARILLAS CON MINIESMERILADORA PARA LIBERAR NIVEL DE PISO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA.	PZA	14.00	\$ 27.81	389.34
46	TEXTURIZADO SOBRE MUROS DE TABLACEMENTO, PANEL DE YEO O APLANADOS DE MEZCLA, A BASE DE MULTIPLAS-GRANO DE MARMOL-SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA MEZCLA, APLICACION Y ACABDO TEXTURIZADO FINO, MANO DE OBRA, ACARREOS, PROTECCION DE AREAS ALEDAÑAS.	M2	17.71	\$ 111.64	1,976.73
47	RELLENO MANUAL A BOTES CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN JARDINERA EXTERIOR, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, COMPACTACION INCORPORANDO AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA.	ML	16.23	\$ 44.49	722.07
48	FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA= 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION	M2	4.06	\$ 338.90	1,375.09
49	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN FIRME Y LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 A8 CMS ESPESOR, PARA PROVOCAR JUNTA DE CONTRACCION, INCLUYE: TRASLADO DEL PERSONAL Y EQUIPO EN CAMIONETAS AL LUGAR DEL TRABAJO, SOBRE COSTO POR EL BAJO RENDIMIENTO DEBIDO A LAS PEQUEÑAS CANTIDADES DE OBRA, SOBRE COSTO POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERIODOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS.	ML	36.46	\$ 21.76	793.37
50	CALAFATEO DE LOSAS O FIRME DE CONCRETO CON SIKAFLEX 1A, INCLUYE: SOLO COLOCACION DE SIKAFLEX, SOLETEADO, BARRIDO	ML	36.46	\$ 18.30	667.22

6


Presentamos a su amable consideracion el presupuesto de adecuación del espacio académico- cabina de grabación CID.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
51	DETALLE DE ALBAÑILERIA Y TABLAROCA PARA REPARACION DE MURO EN JARDINERA DEMOLIDA	PZA	1.00	\$ 1,442.48	1,442.48
52	ACARREO EN BOTE A MAS DE 100 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA A CARRETILLA Y DESCENSO CON CARRUCHA.	M3	7.66	\$ 461.55	3,535.24
53	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, A BANCO DE TIRO AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	12.15	\$ 162.34	1,972.55
54	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL (AZUCAR GLAS) O BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	56.59	\$ 112.13	6,345.44
55	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS	DIA	1.00	\$ 559.56	559.56

**SUBTOTAL \$ 115,086.35**  
**16% I.V.A. \$ 18,413.82**  
**TOTAL \$ 133,500.17**

Sin mas por el momento me despido de usted

ATENTAMENTE



7

AR-GONPER ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.

8

EDGAR GONZALEZ RIZO






## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 17 de abril de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **ADECUACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO-CABINA DE GRABACIÓN CID** "La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA** número **AD-04-CUVALLES-2023-OBRAS** a favor del contratista **AR GONPER ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.**, No de expediente **006/01/386/C** por un monto de \$ **133,500.17 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 17/100 M. N.)**

Esta obra dio inicio con fecha 28 de marzo de 2023 y se concluyó el día 12 de abril de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

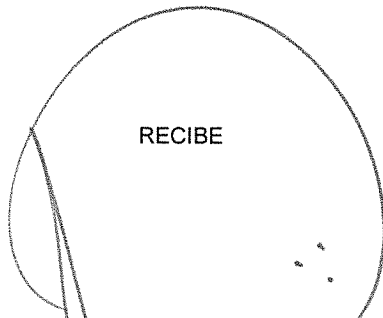

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

  
ARQ. JOSE GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

  
EDGÁR GONZÁLEZ RIZO  
AR GONPER ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.

11



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO**

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 17 de abril de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **ADECUACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO-CABINA DE GRABACIÓN CID** "La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA** número **AD-04-CUVALLES-2023-OBRAS** a favor del contratista **AR GONPER ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.**, No de expediente **006/01/386/C** por un monto de \$ **133,500.17 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 17/100 M. N.)**

Esta obra dio inicio con fecha 28 de marzo de 2023 y se concluyó el día 12 de abril de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS**

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$ 133,500.17</b>	ANTICIPO	0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO Y FINIQUITO)	<b>\$ 133,500.17</b>	\$0.00	28 de marzo al 12 de abril de 2023
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE

**MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

*[Signature]*  
**ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO**  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

**12**

**EDGAR GONPER ALEZ RIZO**  
 AR GONPER ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

8 y 10 Eliminado palabra, con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 8 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.