



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-10-CUVALLES-2023-OBRAS

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 27 DE ABRIL DE 2023

ADJUDICACIÓN NO.: AD-10-CUVALLES-2023-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA, EN EL EDIFICIO ACADÉMICO

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER Y PROPORCIONAR LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO, POR TAL SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA **CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: \$ 125,885.46 (CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M. N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **05 (CINCO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

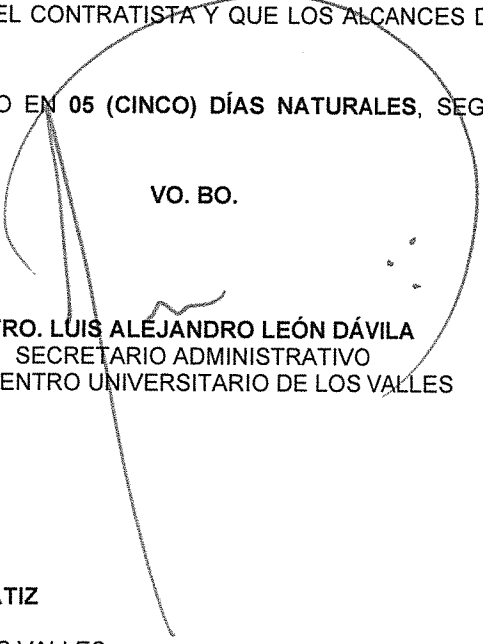
MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, Apartado Postal No. 200, Ameca, Jalisco México
Teléfonos y Fax: 01 (375) 758 0500, 758 0148 extensión, 47215 y 47236

www.cuvalles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-10-CUVALLES-2023-OBRAS

ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 27 DE ABRIL DE 2023

ADJUDICACIÓN No.: AD-10-CUVALLES-2023-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA, EN EL EDIFICIO ACADÉMICO

ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.1.2 INGRESOS AUTOGENERADOS
\$ 125,885.46 (CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M. N.)

EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE: \$ 125,885.46 (CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M. N.)

VALIDA

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

VO. BO.

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



constructora
TESISTEKA
S.A. de C.V.

ARQ. JOSE GPE. SANCHEZ NAVARRO
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Zapopan Jalisco 26 Abril 2023

ADECUACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA EN EL EDIFICIO ACADEMICO.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
COORDINACION DE COORDINADORES					
1	APERTURA EN PLAFON CORRIDO LISO PARA COLGANTEAR ANTEPECHO DE TABLAROCA CURVO A DOS CARAS Y DOBLE ALTURA, INCLUYE: CORTE DE PANEL DE YESO, REFUERZO DE SUSPENSION OCULTA A BASE DE CANALES Y POSTES 4.10 C-26 COMO PATAS DE GALLO A LOSA, TRAZO, CORTES, PERNO ANCLA HILTI, TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.85	\$ 344.86	2,707.15
2	ANTEPECHO DE TABLAROCA CURVO A DOS CARAS Y DOBLE ALTURA A BASE DE PANEL DE TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, CON BASTIDOR ESTRUCTURAL FORMADOS CON POSTES USG 9.20 CALIBRE 20 ESPACIADOS @ 40 CM. DENTRO DE CANALES USG 19.20 CALIBRE 20 SUPERIOR E INFERIOR. LOS CANALES SERÁN FIJOS A PISO Y LOSA CON ANCLAS DE ALTO PODER @ 30.5 CM. INCLUYE: TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.70	\$ 858.86	13,484.10
3	BOQUILLA DE TABLAROCA, CON TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, SOBRE BASTIDOR ESTRUCTURAL POSTE O CANAL, USG 9.20 CALIBRE 20 EN ANTEPECHO CURVO A DOBLE ALTURA, INCLUYE: TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.85	\$ 176.60	1,386.31
4	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL (AZUCAR GLAS) O BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	36.50	\$ 116.51	4,252.62
5	REFUERZO EN BOQUILLA PARA FIJACION DE CANCELERIA Y PUERTAS, A BASE DE MADERA DE PINO DE 2DA	ML	7.85	\$ 99.98	784.84
6	PLAFON CORRIDO LISO (DETALLE) CON TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, CON SUSPENSION OCULTA, CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTON, COLGANMTEADO CON ALAMBRE GALV. CAL-14, CON ANCLAS DE ALTO PODER @ 1.0 M. INCLUYE: TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, REMACHE POP, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,148.03	1,148.03

G J



constructora
TESISTEKA
S.A. de C.V.

ARQ. JOSE GPE. SANCHEZ NAVARRO
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Zapopan Jalisco 26 Abril 2023

ADECUACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA EN EL EDIFICIO ACADEMICO.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
7	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITÁNDOLA EN EL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR RETIRO.	DIA	1.00	\$ 559.56	559.56
AREA DE ENFERMERIA					
8	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE CON DIMENSIONES DE 1.60X3.00 ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TINTEX, INCLUYE: DESARMAR MODULOS, ACARREO A LUGAR DE ACOPIO SEÑALADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR REHABILITACION Y MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PDA	1.00	\$ 2,250.00	2,250.00
9	REHABILITAR CANCELERIA DE ALUMINIO EN AREA DE ENFERMERIA, INCLUYE: FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTA ABATIBLE, ASI COMO EL SUMINISTRO DE PERFILES DE ALUMINIO NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACION.	PDA	1.00	\$ 10,062.50	10,062.50
10	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, TABLERO DE YESO DE TABLAROCA® STD DE 12.7 MM DE ESPESOR O SIMILAR, CON BASTIDOR ESTRUCTURAL FORMADOS CON POSTES USG 9.20 CALIBRE 26 ESPACIADOS @ 61.0 CM. DENTRO DE CANALES USG 19.20 CALIBRE 26 SUPERIOR E INFERIOR. LOS CANALES SERÁN FIJOS A PISO Y LOSA CON ANCLAS DE ALTO PODER @ 30.5 CM. INCLUYE: TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, REMACHE POP, MATERIALES MENORES, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, CORTES, REMATES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.91	\$ 732.15	10,916.36
11	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL (AZUCAR GLAS) O BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	115.87	\$ 116.51	13,500.01
12	AISLAMIENTO TERMICO ACUSTICO, A BAS E DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO 2.5" ESPESOR (0.61X15.22 ROLLO), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2	14.91	\$ 180.35	2,689.02
13	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITÁNDOLA EN EL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR RETIRO.	DIA	1.00	\$ 559.56	559.56

g *d*



constructora
TESISTEKA
S.A. de C.V.

ARQ. JOSE GPE. SANCHEZ NAVARRO
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Zapopan Jalisco 26 Abril 2023

ADECUACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA EN EL EDIFICIO ACADEMICO.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
AREA EXTERIOR					
14	TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CAL, E HILO DE PLASTICO.	M2	29.80	\$ 15.25	454.45
15	RETIRO DE PASTO EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: CORTE EN CUADROS PARA SU MEJOR MANEJO Y EXTRACCION, CARGA Y ACARREO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	29.80	\$ 33.58	1,000.68
16	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO I Y II HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO.	M3	5.96	\$ 187.78	1,119.17
17	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) INCLUYE; ACARREO AL LUGAR DE SU UTILIZACION, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20CM, AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	5.96	\$ 602.16	3,588.87
18	CIMBRA CIRCULAR METÁLICA Y/O MADERA, ACABADO APARENTE EN MACHUELO A NIVEL Y SECCIONES DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	19.70	\$ 68.75	1,354.38
19	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.	M2	29.80	\$ 51.96	1,548.41
20	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., R.N., T.M.A. 19 MM, CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	29.80	\$ 452.26	13,477.35
21	FORJADO DE JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA DE CONCRETO CON VOLTEADOR DE LAMINA Y PASTA DE CEMENTO Y AGUA.	ML	8.40	\$ 42.90	360.36



constructora
TESISTEKA
S.A. de C.V.

ARQ. JOSE GPE. SANCHEZ NAVARRO
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Zapopan Jalisco 26 Abril 2023

ADECUACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA EN EL EDIFICIO ACADEMICO.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
22	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15 X 35 CM, CONSIDERANDO EN SU CONSTRUCCIÓN: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO SEGÚN LO INDIQUE EL PROYECTO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO,CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN	ML	19.70	\$ 583.58	11,496.53
23	CARGA Y ACARREO DE CASCAJO, AGREGADOS O MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES, EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, INCLUYE CARGA Y DESCARGA AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.	M3	25.31	\$ 68.20	1,726.14
24	ACARREO DE CASCAJO, AGREGADOS O MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES, EN CARRETILLA A ESTACION SUBSECUENTE A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL, INCLUYE CARGA Y DESCARGA AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA.	M3	25.31	\$ 45.00	1,138.95
25	CARGA MECANICA Y RETIRO AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL EXEDENTE DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION.	M3	25.31	\$ 39.98	1,011.89
26	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES (9) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3/KM	227.79	\$ 9.38	2,136.67
27	RETIRO DE VITROPISO EXISTENTE EN INGRESO A AREA DE ENFERMERIA Y PARALELO A CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR ARE, DEMOLICION DE VITROPISO A MARRO Y CINCEL, PICOLETEADO DE CONCRETO PARA DAR PROFUNDIDAD Y ADHERENCIA AL ACABADO, APLICACION DE PASTA CON SELLADOR Y ARENA DE RIO CERNIDA Y/O MARMOLINA, ACABADO APALILLADO FINO IDEM A BANQUETA.	PZA	2.00	\$ 1,344.46	2,688.92
28	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITÁNDOLA EN EL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR RETIRO.	DIA	2.00	\$ 559.56	1,119.12
SUBTOTAL					108,521.95
IMPUESTO					17,363.51
TOTAL					125,885.46

(Son Ciento Venticinco Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 46/100 M.N.)



constructora
TESISTEKA
S.A. de C.V.

ARQ. JOSE GPE. SANCHEZ NAVARRO
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Zapopan Jalisco 26 Abril 2023

ADECUACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA EN EL EDIFICIO ACADEMICO.

DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
-------------	--------	-----	------	---------

Sin mas por el momento me despido de usted

ATENTAMENTE

1

2

CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V

J. DANIEL MARTINEZ CASILLAS

CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V.

ADECUACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA EN EL EDIFICIO ACADEMICO.

PROGRAMACION DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	INICIO	PERIODO	TERMINACION	28/04/2023	29/04/2023	30/04/2023	01/05/2023	02/05/2023	03/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	06/05/2023	07/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	
COORDINACION DE COORDINADORES																									
1	APERTURA EN PLAFON CORRIDO LISO PARA COLGANTEAR																								
2	ANTEPECHO DE TABLAROCA CURVO A DOS CARAS Y DOBLE																								
3	BOQUILLA DE TABLAROCA, CON TABLERO DE YESO DE																								
4	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX																								
5	REFUERZO EN BOQUILLA PARA FIJACION DE CANCELERIA Y																								
6	PLAFON CORRIDO LISO (DETALLE) CON TABLERO DE YESO																								
7	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR																								
AREA DE ENFERMERIA																									
8	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINIO																								
9	REHABILITAR CANCELERIA DE ALUMINIO EN AREA DE																								
10	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, TABLERO DE YESO																								
11	PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX																								
12	AISLAMIENTO TERMICO ACUSTICO, A BAS E DE																								
13	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR																								
AREA EXTERIOR																									
14	TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO																								
15	RETIRO DE PASTO EXISTENTE CON RECUPERACION,																								
16	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPAS, EN																								
17	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-																								
18	CIMBRA CIRCULAR METÁLICA Y/O MADERA, ACABADO																								
19	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN																								
20	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO																								
21	FORJADO DE JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA DE																								
22	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200																								
23	CARGA Y ACARREO DE CASCAJO, AGREGADOS O MATERIAL																								
24	ACARREO DE CASCAJO, AGREGADOS O MATERIAL																								
25	CARGA MECANICA Y RETIRO AL PRIMER KILOMETRO DE																								
26	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES (9)																								
27	RETIRO DE VITROPISO EXISTENTE EN INGRESO A AREA DE																								
28	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR																								

CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V. **4**

[Redacted Signature]

J. DANIEL MARTINEZ CASILLAS

3

N

X

/



ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 03 de mayo de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA, EN EL EDIFICIO ACADÉMICO " La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-10-CUVALLES-2023-OBRAS a favor del contratista CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V. No de expediente 006/01/386/C por un monto de \$ 125,885.46 (CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 28 de abril de 2023 y se concluyó el día 03 de mayo de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES


RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

5  JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ CASILLAS
CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V.

6



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 13:00 horas del 03 de mayo de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE 3 COORDINACIONES DE CARRERA, EN EL EDIFICIO ACADÉMICO " La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-10-CUVALLES-2023-OBRAS a favor del contratista CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V. No de expediente 006/01/386/C por un monto de \$ 125,885.46 (CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M. N.)


Esta obra dio inicio con fecha 28 de abril de 2023 y se concluyó el día 03 de mayo de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

IMPORTE CONTRATADO	\$ 125,885.46	ANTICIPO	0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO Y FINIQUITO)	\$ 125,885.46	\$0.00	28 de abril al 03 de mayo de 2023
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	


El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE

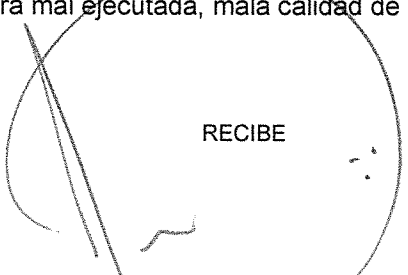


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

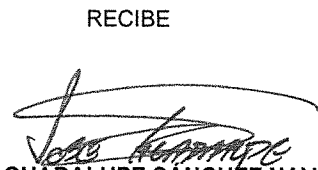

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

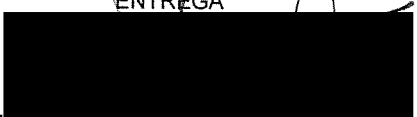

7

8 JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ CASILLAS
 CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V.

1, 4, 6 y 7 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

2, 3, 5 y 8 Eliminado palabra, con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 8 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.