

B D & C LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA
BDIYC, S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Proyecto: **REMOZAMIENTO DE CISTERNA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO**

PRESUPUESTO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DESINSTALACION DE REJACERO DE POSTERIA EXISTENTE Y REINSTALACION, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DE GRAPAS DE SUJECION CON RECUPERACION PARA REINSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PDA	1.00	\$1,350.00	\$1,350.00
2	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO SECCION 1.00 X 1.20 X 0.20, DE REGISTRO EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES, PARA INCLUYE: RECUPERACION DE TAPA DE FIERRO FUNDIDO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A LUGAR DE APILE Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$675.00	\$675.00
3	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK SECCION 1.00 X 1.20, X 0.30 DE REGISTRO EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES, PARA BAJAR NIVEL INCLUYE: HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A LUGAR DE APILE Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$440.00	\$440.00
3	RENIVELACION DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO EXISTENTE, INCLUYE EXCAVACION INCADO, COMPACTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$225.00	\$225.00
4	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA DE 15 cm ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 1 VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, DE FC=150 KG/CM ² , R.N., T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TAPA CIRCULAR DE 40 CMS DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIMBRA PERIMETRAL, DESCIMBRADO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$1,820.00	\$1,820.00
5	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO A BASE DE PTR DE 2" X 2" PARA PUERTA DE 2.1 X 0.80, INCLUYE: DESMONTAJE DE REJACERO Y MONTAJE EN MARCO, PORTA CANDADOS PINTURA ESMALTE ROJO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE FJACION, Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$2,235.00	\$2,235.00
6	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SECCION 0.60 X 1.60, A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1" X 1" Y PERSIANA METALICA SOLDADA A MARCO, DE 2" X 2" PARA PUERTA DE 2.1 X 0.80, INCLUYE: JALADERA Y PORTACANDADOS, PINTURA ESMALTE VERDE PINO SEMIMATE, HERRAMIENTA, MATERIAL DE FJACION, Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$1,450.00	\$2,900.00
7	PERFILADO PERIMETRAL DE LOS DE CISTERNA DE 0.40 CMS ALTURA PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:3, INCLUYE: REGLEADO, PLOMEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	28.50	\$75.00	\$2,137.50
8	FORJADO DE LOSA DE JALCRETO PARA RENIVELAR LOSA DE CISTERNA 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	48.00	\$125.00	\$6,000.00
9	REUBICACION DE INSTALACION HIDRAULICAS, EXISTENTES, INCLUYE: DESINSTALACION DE TUBERIA, REINSTALACION, RANURAS, ENJARRES, MATERIALES MENORES DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PDA	1.00	\$3,640.00	\$3,640.00
10	REUBICACION DE INSTALACION ELÉCTRICAS, EXISTENTES, INCLUYE: DESINSTALACION DE TUBERIA, REINSTALACION, RANURAS, ENJARRES, MATERIALES MENORES DE INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PDA	1.00	\$4,230.00	\$4,230.00
11	DEMOLICION DE REGISTRO HIDRAULICO EXISTENTE DE 0.40 X 0.40 X 0.50 A BASE DE LADRILLO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A LUGAR DE APILE.	PZA	1.00	\$165.00	\$165.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE SECCION 33 X 33X 40 CMS. INCLUYE: INCADO, TAPA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$1,349.00	\$1,349.00
13	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS RETIRANDO EXCEDENCIAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	38.70	\$5.50	\$212.85
SUMA					\$27,379.35
IVA 16 %					\$4,380.70
TOTAL					\$31,760.05

*PRESUPUESTO VÁLIDO 30 DÍAS DESPUES DE PRENTARLO
*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES

ADJUDICACIÓN: AD-CUNORTE-24-2017/OBRAS
OBRA: REMOZAMIENTO DE CISTERNA DE EDIFIO ADMINISTRATIVO RECTORÍA

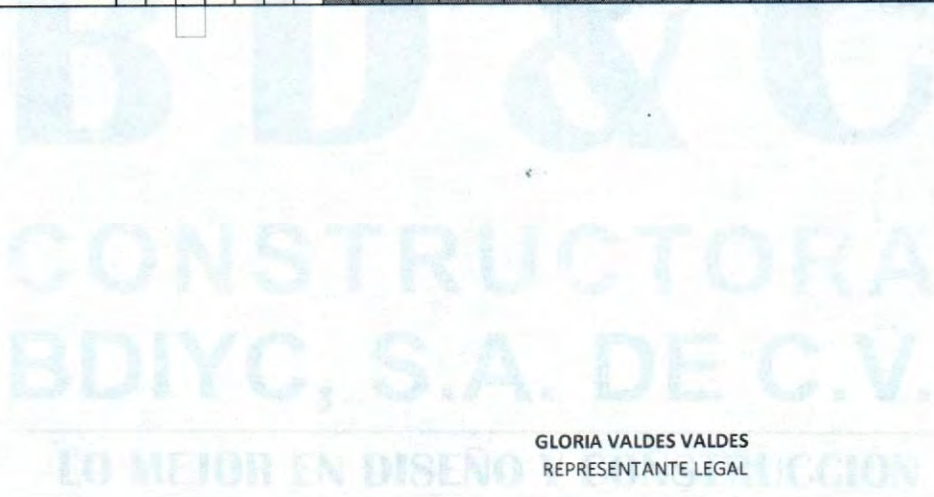
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Coordinación de Servicios Generales



PLAZO DE EJECUCION : 30 Días naturales

EMPRESA: Constructora BDIYC S.A. de C.V.

No.	PARTIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	DESINSTALACIÓN Y DEMOLICIÓN																														
	OBRA CIVIL																														



GLORIA VALDES VALDES
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 14 DE JULIO DE 2017

ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-024-2017/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "REMOZAMIENTO DE CISTERNA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO RECTORÍA".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **ADECUAR EL ESPACIO DE LA CISTERNA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE RECTORÍA**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V** DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 31,760.04 (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO

ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS

VALIDA

MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

VISTO BUENO

MRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ

RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES



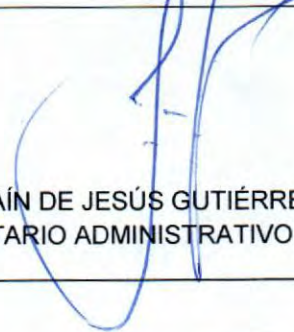


ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del 28 de Agosto de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: **"REMOZAMIENTO DE CISTERNA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO RECTORÍA"** el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-024-2017/OBRAS**, al contratista **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V**, con número de expediente **025/1/C/2017**, con un importe de: **\$31,760.04 (Treinta y un mil setecientos sesenta pesos 04/100 M.N.)**.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el día 26 del mes de Julio de 2017 y se concluyó el día 25 del mes de Agosto de 2017 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

  MTRO. FABIOLA DEL TORO GARCÍA COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO	 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE
 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

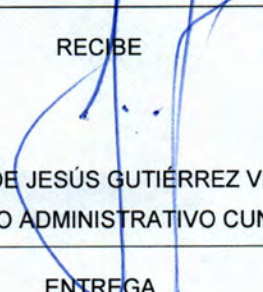



En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 28 de Agosto de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"REMOZAMIENTO DE CISTERNA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO RECTORÍA"**. La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-024-2017/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V** con un plazo de ejecución de 30 días.

Esta obra dio inicio el **26 de Julio de 2017** y se concluyó el día **25 de Agosto de 2017**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$ 31,760.04	ANTICIPO	\$15,880.02
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$15,880.02	\$0.00	26 DE JULIO DE 2017 AL 25 DE AGOSTO DE 2017
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDES VALDES CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS